



KONICA MINOLTA

bizhub C554e

Farbe A3 Multifunktional

Bis zu 55 Seiten/Minute

Funktionalität



- Farbe
- Schwarzweiss

Copying



- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax
- IP-Fax

Faxen



- Farbe
- Schwarzweiss
- PCL/PS
- Lokal/Netzwerk
- USB

Drucken



- Druckwiederholung
- Distribution
- Sharing
- Box-to-Box
- Box-to-USB

Box



- Farbe
- Schwarzweiss
- Scan-to-E-mail
- Scan-to-Me
- Scan-to-SMB
- Scan-to-Home
- Scan-to-FTP
- Scan-to-Box
- Scan-to-USB
- Scan-to-WebDAV
- Scan-to-DPWS
- TWAIN Netzwerk


Scannen



Technologie

EMPERON™	SIMITRI® HD TONER	IWS	OPEN API	i-OPTION	CSRC
✓	✓	✓	✓	✓	✓

Optionen Diagramm

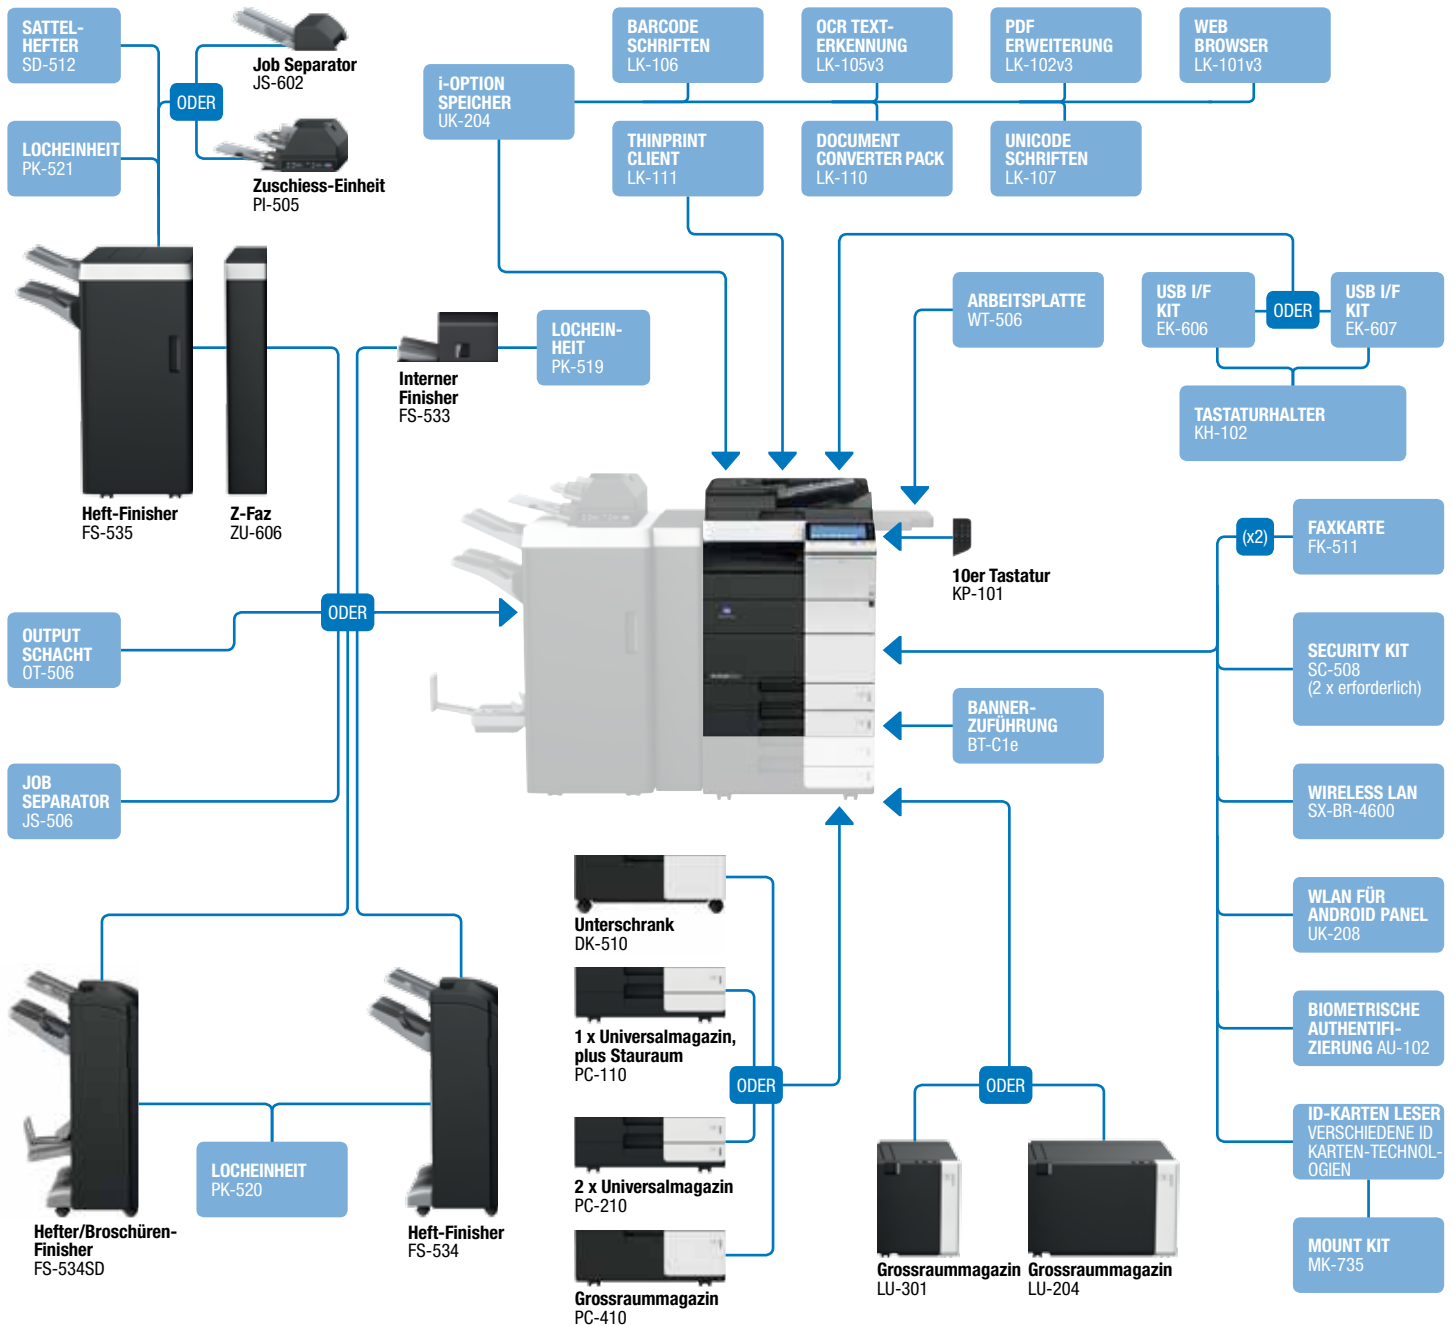

Endverarbeitung

Eck-Heftung	2-fach Heftung	2-fach Lochung	4-fach Lochung	Duplex	Kombiniert mixplex/mixmedia	Mittelfalz	Einschieben von Vordrucken	Brieffalz	Broschüren	Versetzter Ausdruck	Z-Falz	Banner-Druck

Beschreibung

bizhub C554e	Kommunikationszentrum mit 55 Seiten/Minute s/w und Farbe. Standard Emperon™ Druck Controller mit PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 und XPS Support. Papierkapazität von 500 + 500 Bogen und 150-Bogen Stapelanlage. Papierformate von A6 zu SRA3, 1,2 m Banner und Grammaturen von 52 – 300g/m ² . 2 GB Speicher, 250 GB Festplatte und Gigabit Ethernet Standard.
PC-110 1 Universal Schacht	A5–A3, 500 Bogen, 52–256 g/m ²
PC-210 2 Universal Schacht	A5–A3, 2 x 500 Bogen, 52–256 g/m ²
PC-410 Grossraummagazin	A4, 2'500 Bogen, 52–256 g/m ²
LU-204 Grossraummagazin	A4–SRA3, 2'500 Bogen, 52–256 g/m ²
LU-301 Grossraummagazin	A4, 3'000 Bogen, 52–256 g/m ²
DK-510 Unterschrank	Stauraum für Papier und andere Materialien
FS-533 Interner Finisher	50-Bogen Hefter, 500 Bogen max. Ausgabe
PK-519 Loch-Einheit f. FS-533	2/4-fach Lochung, automatisch wählbar
FS-534 Heftfinisher	50-Bogen Hefter, 3'300 Bogen max. Ausgabe
PK-520 Loch-Einheit f. FS-534	2/4-fach Lochung, automatisch wählbar
SD-511 Sattelhefter f. FS-534	Broschüren-Finisher, Mittelfalz, Briefealz
PI-505 Zuschiesseinheit für FS-535	Einschießen von Vordrucken
JS-602 Job Separator für FS-535	Separate Ausgabe für Fax etc.
ZU-606 Z-Falz für FS-535	Z-Falz für A3 Drucke, 2/4-fach Lochung
JS-506 Job Separator	Separater Schacht für die Fax-Ausgabe
OT-506 Ausgabeschacht	Ausgabeschacht anstelle eines Finishers

KP-101 10er Tastatur	Zusatz zum Touchscreen
WT-506 Arbeitstisch	Platz für Authentifizierungs-Gerät
FK-511 Fax-Karte	Super G3 Fax, Digital Fax Funktionalität
IC-414 Fiery Controller	Professioneller Druck Controller
VI-506 Schnittstelle IC-414	Schnittstelle für Fiery Controller
KH-102 Tastaturhalter	Befestigung der USB Tastatur
EK-606 USB I/F Kit	USB USB Tastatur Schnittstelle
EK-607 USB I/F Kit	USB USB Tastatur Schnittstelle, Bluetooth
ID-Karten-Leser	Verschiedene Karten-Technologien
MK-735 Befestigung	Installations-Kit für ID-Karten-Leser
AU-102 Biometrische	Fingervenen Scanner
Authentifizierung	
SC-508 Security Kit	Copy Guard Funktion
BT-C1e Bannerzuführung	Mehrseiten Banner
LK-101v3 i-Option Lizenz	Web Browser
LK-102v3 i-Option Lizenz	PDF/A, verschlüsseltes PDF, Digitale Unterschriften
LK-105v3 i-Option Lizenz	Durchsuchbare PDF und PPTX
LK-106 i-Option Lizenz	Unterstützt nativen Barcode Druck
LK-107 i-Option Lizenz	Unterstützt nativen Unicode Druck
LK-110 i-Option Lizenz	Generiert versch. File-Formate DOCX, XLSX und PDF/A
LK-111 i-Option Lizenz	Druckdaten-Kompression für niedrige Netzwerk-Belastung
UK-204 i-Option Speicher	Speichererweiterung für i-Options
UK-208 WLAN für Android Panel	Erforderlich für alternative Android-Tablets
SX-BR-4600 Wireless LAN	Wireless LAN zu Netzwerk Connector

Technische Daten

KOPIERSPEZIFIKATIONEN

Kopierverfahren	Elektrostatisches Laser-Verfahren, Tandem, indirekt
Tonersystem	Simitri® HD Polymer-Toner
Kopie/Druckgeschw. A4 (SW/Farbe)	Bis zu 55 Seiten/Minute
Kopie/print speed A3 (SW/Farbe)	Bis zu 27 Seiten/Minute
Autoduplex A4 (SW/Farbe)	Bis zu 55 Seiten/Minute
1. Kopie nach (SW/Farbe)	4.1 Sekunden
Aufwärmzeit	Ca. 22 Sekunden ¹
Kopierauflösung	600 x 600 dpi
Graustufen	256 Halbtöne
Mehrfachkopie	1–9'999
Originalformat	A5–A3
Zoom	25–400% in 0.1% Schritten; Auto-Zoom
Kopierfunktionen	Kapitel; Deckblatt und Seiten einfügen; Proof Kopie; Testprint für Einstellungen; Digital Art Funktion; Arbeitsspeicher für Job-Einstellungen; Poster Modus: Bildwiederholung; Überdrucken (optional); Stempel; Kopierschutz

DRUCKERSPEZIFIKATIONEN

Druckauflösung	1'800 x 600 dpi; 1'200 x 1'200 dpi
Controller CPU	800 MHz
Seitenbeschreibungssprache	PCL6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Betriebssysteme	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix
Druckerschriften	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Druckfunktionen	Direktdruck von PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, verschlüsseltes PDF und OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); Mixmedia und Mixplex; Job-Programmierung; Overlay; Wasserzeichen; Kopierschutz; Durchschlag-Druck

DRUCKERSPEZIFIKATIONEN (OPTIONAL)

Druck Controller	Interner Fiery Controller IC-414
Controller CPU	Intel Pentium @ 2.6 GHz
Speicher / HDD	2 GB / 160 GB
Seitenbeschreibungssprache	Adobe PostScript 3 (CPSI 3019) PCL 6/5c
Betriebssysteme	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x

SCANNERSPEZIFIKATIONEN

Scangeschw. (SW/Farbe)	Bis zu 160 Objekte/Minute
Scanauflösung	Max.: 600 x 600 dpi
Scan-Modi	Scan-to-E-Mail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Netzwerk TWAIN Scan
Dateiformate	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a und 1b (optional); kompakt PDF; verschlüsseltes PDF; durchsuchbares PDF (optional); XPS; kompakt XPS; PPTX; durchsuchbares PPTX (optional); durchsuchbares DOCX/XLSX (optional)
Scanziele	2'100 (einzel + Gruppe); LDAP Support
Scanfunktionen	Notizen (Text/Zeit/Datum) für PDF; Bis zu 400 Job-Programme, Echtzeit-Scan-Vorschau

¹ Aufwärmzeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur und Nutzungshäufigkeit des Gerätes

FAXSPEZIFIKATIONEN

Faxstandard	Super G3 (optional)
Faxübermittlung	Analog i-Fax Farbe i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax
Faxauflösung	Max.: 600 x 600 dpi (Ultrafein)
Faxkomprimierung	MH; MR; MMR; JBIG
Fax Modem	Bis zu 33.6 Kbps
Faxadressen	2'100 (einzeln + Gruppe)
Faxfunktionen	Zeitversetztes Senden; PC-Fax; Empfang in vertrauliche Box; Empfang zu E-Mail/FTP/SMB; Bis zu 400 Job Programme

USER BOX SPEZIFIKATIONEN

Max. speicherbare Dokumente	Bis zu 3'000 Dokumente oder 10'000 Seiten
Boxentypen	Öffentlich, Persönlich (mit Passwort oder Authentifizierung) Gruppe (mit Authentifizierung)
Systemboxen	Sicheres Drucken Verschlüsselter PDF-Druck Faxempfang Faxabruf
User Box Funktionalität	Druckwiederholung; Kombination Download Senden (E-Mail/FTP/SMB und Fax) Kopie Box zu Box

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN


Systemspeicher	2'048 MB (Standard)
System-Festplatte	250 GB (Standard)
Schnittstelle	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Netzwerkprotokolle	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Frame Typen	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatischer Dokumenteneinzug	Bis zu 100 Originale; A6-A3; 35-163 g/m ²
Dokumenteneinzug	DualScan ADF
Papierformat	A6-SRA3, benutzerdefinierte Formate; Banner Papier max. 1'200 x 297 mm
Papiergewicht	52-300 g/m ²
Papiereingangskapazität	Standard: 1,150 Bogen; Max.: 6,650 Bogen
Schacht 1	500 Bogen, A5-A3, 52-256 g/m ²
Schacht 2	500 Bogen, A5-SRA3, 52-256 g/m ²
Schacht 3 (optional)	1 x 500 Bogen, A5-A3, 52-256 g/m ²
Schacht 4 (optional)	2 x 500 Bogen, A5-A3, 52-256 g/m ²
Grossraummagazin (optional)	2'500 Bogen, A4, 52-256 g/m ²
Grossraummagazin cabinet 1 (optional)	3'000 Bogen, A4, 52-256 g/m ²
Grossraummagazin cabinet 2 (optional)	2'500 Bogen, A4-SRA3, 52-256 g/m ²
Stapelanlage	150 Bogen, A6-SRA3, Banner, 60-300 g/m ²
Automatisch Duplex	A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Endverarbeitung (optional)	Offset; Gruppieren; Sortieren; Heften; Lochen; Mittelfalz; Brieffalz; Broschüre

Ausgabekapazität (mit Finisher)	Max.: 3'300 Bogen
Ausgabekapazität (ohne Finisher)	Max.: 250 Bogen
Heften	Max.: 50 Bogen oder 48 Bogen + 2 Umschläge (209 g/m ²)
Ausgabekapazität Briefe	Max.: 1'000 Bogen
Briefe	Bis zu 3 Bogen
Ausgabekapazität Broschüre	Max.: 30 Bogen (Schacht) sonst unlimitiert
Broschüre	Max.: 20 Bogen oder 19 Bogen + 1 Umschlag
Ausgabekapazität Druckvolumen (monatlich)	Max.: 100 Bogen (Schacht) sonst unlimitiert
Druckvolumen (monatlich)	Durchschnittlich.: 30'000 Seiten
Lebensdauer Toner	Max.: 200'000 Seiten
Lebensdauer Bild-Bildtrommel	Black 27'500 Seiten; CMY 26'000 Seiten
Lebensdauer Bild-Bildtrommel	Black 135'000 Seiten/600'000 Seiten (Trommel/Entwicklungseinheit) CMY 95'000 Seiten/600'000 Seiten
Energieverbrauch	220-240 V / 50/60 Hz Weniger als 1.5 kW (System)
Dimensionen (L x T x H)	615 x 685 x 921 mm (exkl. unterer Papierschacht)
Gewicht	Ca. 101 kg

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

Sicherheit	ISO 15408 EAL3 (in Planung); IEEE 2600.1 compliant; IP-Filterung und Port-Deaktivierung; SSL2; SSL3 und TLS1.0 Netzwerk Kommunikation; IPsec Support; IEEE 802.1x Support; Benutzer Authentifizierung; Authentifizierung log; sicheres Drucken; Festplatte überschreiben (8 Standard Typen); Festplatten Verschlüsselung (AES 128); Arbeitsspeicher automatisch löschen; Vertraulicher Fax-Empfang; Druckdaten-Verschlüsselung; Kopierschutz (Kopiersperre, Kennwort-Kopie) optional
Accounting	Bis zu 1'000 Benutzerkonti; Active Directory Support (Benutzername + Passwort + E-mail + SMB) Zuweisen von Benutzerrechten, Biometrische Authentifizierung (Fingerven-Scanner) optional ID-Karten Authentifizierung (ID-Kartenleser) optional
Software	Pagescope Net Care Device Manager Pagescope Data Administrator Pagescope Box Operator Pagescope Direktdruck Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- Alle technischen Daten zur Papierkapazität beziehen sich auf DIN-A4-Papier mit einem Gewicht von 80 g/m².
- Alle technischen Daten zu den Scan-, Kopier- und Druckgeschwindigkeiten beziehen sich auf DIN-A4-Papier, das quer im Mehrfachseiten- und Simplex-Modus gescannt, kopiert oder gedruckt wurde.
- Die Unterstützung sowie Verfügbarkeit der aufgeführten Spezifikationen und Funktionalitäten kann abhängig von Betriebssystemen, Applikationen, Netzwerkprotokollen und Systemkonfigurationen variieren.
- Die jeweilige Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien basiert auf den spezifischen Nutzungsbedingungen wie etwa der Deckung für die einzelnen Papierformate (5 % Deckung bei DIN A4).
- Die tatsächliche Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien variiert abhängig vom Gebrauch und verschiedenen Druckanwendungen, einschliesslich Deckung, Papierformat, Papierqualität, fortlaufender oder Intervall-Druck sowie von Aussentemperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Einige der Produktabbildungen enthalten optionales Zubehör. Technische Änderungen vorbehalten.
- Konica Minolta übernimmt keine Gewähr für genannte Preise und Spezifikationen.
- Microsoft, Windows und das Windows Logo sind Markenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Markennamen des jeweiligen Herstellers.
- Gedruckt in der Schweiz.

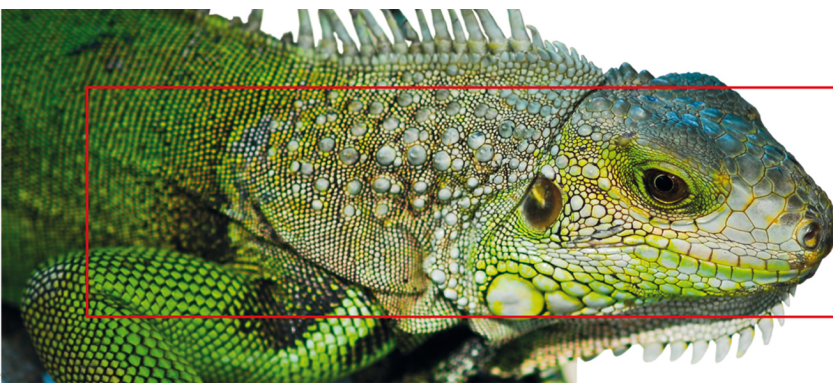

PRINTHOF

MANAGE YOUR VALUES

Allmendweg 7a, CH-4614 Hägendorf
Telefon +41 62 216 51 54, Fax +41 62 216 51 44
info@printhof.ch, www.printhof.ch

**AUSDRUCK MACHT
EINDRUCK**