KONICA MINOLTA

bizhub C3351

Farbe A4 Multifunktional

Bis zu 33 Seiten/Minute

Funktionalität

Drucken
- Farbe
- Schwarzweiss
- PCL/PS
- Lokal/Netzwerk
- USB

Scannen
- Farbe
- Schwarzweiss
- Scan-to-E-Mail
- Scan-to-SMB
- Scan-to-FTP
- Scan-to-HDD
- Scan-to-USB
- Scan-to-WebDAV
- TWAIN Netzwerk

Kopieren
- Farbe
- Schwarzweiss

Faxen
- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax

Giving Shape to Ideas

Technologie

Emperon™ – Druck-Controller	Kompatibel für Anwender und IT-Umgebungen dank Konica Minoltas einheitlicher Drucktechnologie	✔
Simitri® HD – Polymerisations Toner	Hohe Qualität, Kostenersparnis und geringe Umweltbelastung	✔
OpenAPI – Solution Plattform	Erlaubt effiziente Workflows in der ganzen MFP-Flotte durch Server basierte Applikationen	✔
i-Option – Spezial Funktionen	Erweitern Sie den Funktionsumfang Ihres MFP-Gerätes auf Ihre Bedürfnisse	✔
CSRC – Remote Service	Hohe Produktivitätssicherheit durch überwachten Materialverbrauch und frühzeitige Störungserkennung	✔
Panel Individualisierung	Benutzerdefinierte Anpassung des Bediener-Panels vereinfacht die Gerätesteuerung	✔

Optionen Diagramm

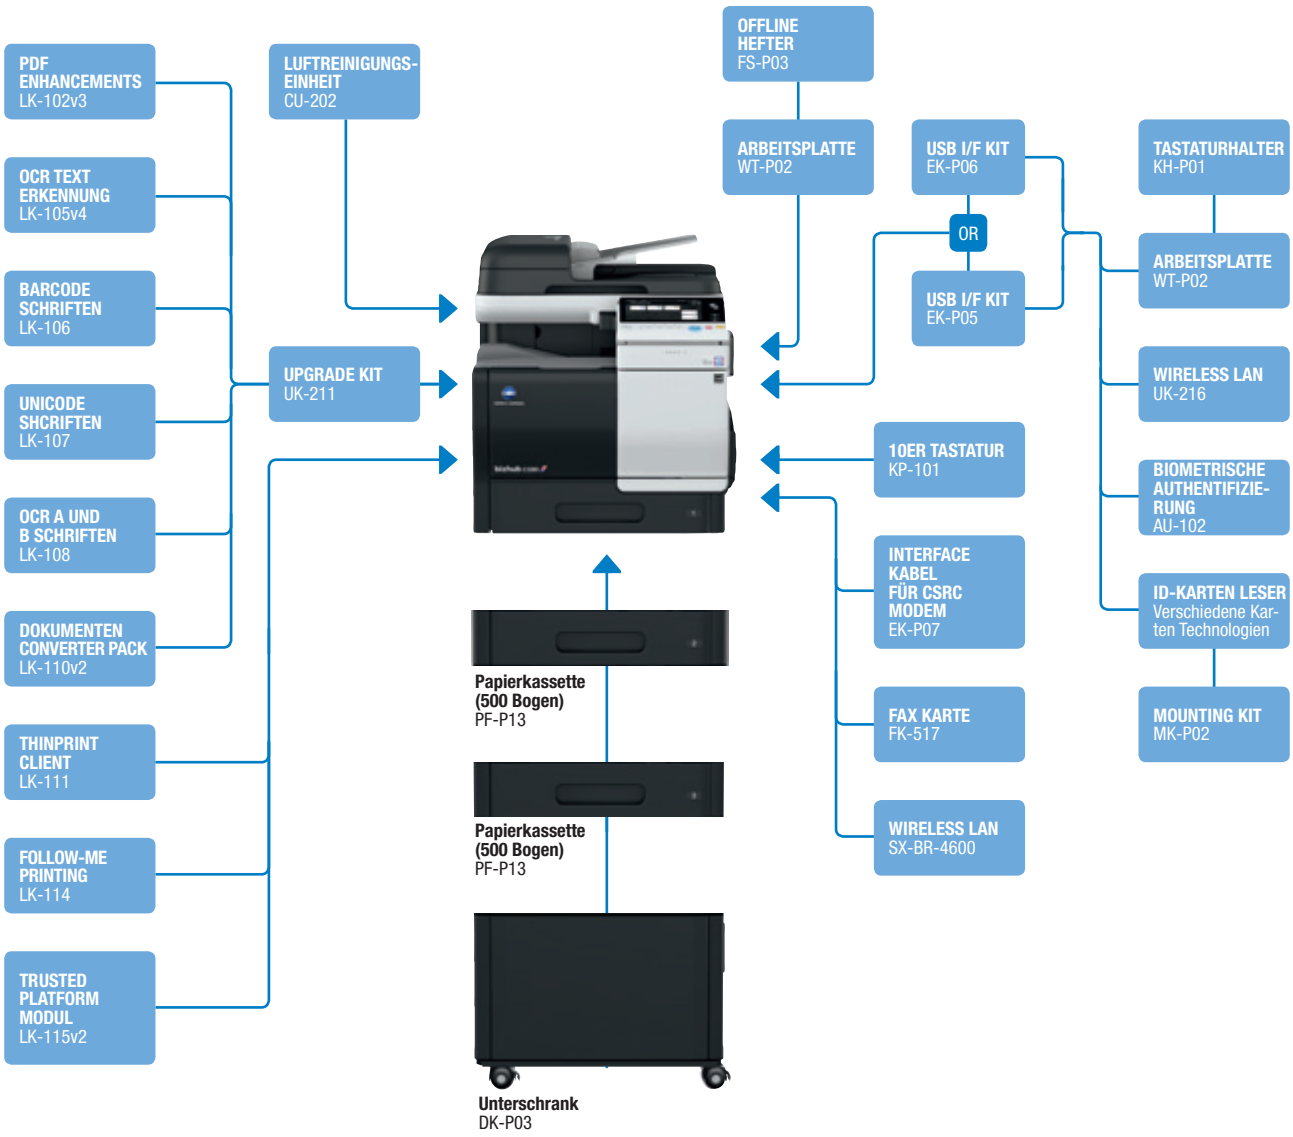

Endverarbeitungsoptionen

Eck-Heften (off-line)

Duplex

Beschreibung

bizhub C3351	A4 Multifunktional mit 33 Seiten/Minute SW und Farbe. Standard Emperon™ Druck-Controller mit PCL, PostScript und XPS Support. Papierkapazität von 550 Seiten und 100-Seiten Stapelblatteinzug Automatischer Duplex Dokumenteneinzug und Standard Duplex-Einheit.. 2 GB Arbeitsspeicher, 250 GB Festplatte.
PF-P13 Papierschacht	A4, 500 Bogen, 60 – 90 g/m²
DK-P03 Unterschrank	Stauraum für Verbrauchsmaterial
FS-P03 Offline Hefter	20-Seiten Eck-Heftung
KP-101 10er tastatur	Ersetzt die Softkeys des Displays
WT-P02 Arbeitsplatte	Befestigunsplatte für Off-line Hefter
FK-517 Fax-Karte	Super G3 Fax, Digital Fax Funktionalität
EK-P07 Interface Kabel für CSRC Modem	GPRS Modem Verbindung für CSRC
ID-Karten Leser	Verschiedene Karten Technologien
LK-102v3 PDF enhancements	PDF/A (1b), PDF Verschlüsselung, digitale Unterschrift
LK-105v4 OCR Text Erkennung	Durchsuchbares PDF und PPTX, PDF/A (1a)
LK-106 Barcode fonts	Unterstützt nativen Barcode-Druck
LK-110v2 Dokumenten Konverter-Pack	Erstellt verschiedene Dateiformate inkl. DOCX, XLSX und PDF/A
LK-111 ThinPrint® Client	Druckdaten-Kompression
LK-114 Follow-Me Printing	Follow-Me-Printing-Lösung ohne Server Applikation. Host benötigt 4 GB Speicher. (Erhältlich ab April 2017)
LK-115v2 TPM Aktivierung	Trusted Platform Modul für Schutz ihrer Daten, Entschlüsselung und Verschlüsselung
MK-P02 Mounting-Kit	Installations-Kit für ID-Karten Leser
UK-216 Wireless LAN	Wireless LAN und Wireless LAN Access Point Mode
SX-BR-4600 Wireless LAN	Wireless LAN zu Netzwerk Verbindung
CU-202 Luftreinigungseinheit	Verbesser Luftqualität und reduziert Emissionen
EK-P05 USB I/F Kit	USB Tastatur Verbindung
EK-P06 USB I/F Kit	USB Tastatur Verbindung, Bluetooth
UK-211 Upgrade Kit	2 GB Speichererweiterung für Upgrades
KH-P01 Tastaturhalter	Platzierung der USB Tastatur
AU-102 Biometrische Authentifizierung	Fingervenen Scanner

Technische Daten

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

Arbeitsspeicher (Standard/max)	2 GB/4 GB
System Festplatte	250 GB (Standard)
Schnittstelle	10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (optional)
Netzwerkprotokolle	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Frame Typen	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatischer Dokumenteneinzug	Bis zu 50 Originale; A5 – A4; 50 – 128 g/m²; automatischer Dokumenteneinzug
Papierformat	A6 – A4; benutzerdefinierte Formate
Papiergewicht	60 – 210 g/m²
Papiereingabekapazität (Ptandard/max)	650 Bogen/1'650 Bogen
Papierschacht (standard)	550 Bogen; A6 – A4, 60 – 210 g/m²
Papierschacht (optional)	500 Bogen; A4, 60 – 90 g/m²
Grossraum Papierschacht (optional)	500 Bogen, A4, 60 – 90 g/m²
Stapelanlage	100 Bogen; A6 – A4; benutzerdefinierte Formate; 60 – 210 g/m²
Automatisch Duplex	A4; 60 – 210 g/m²
Finisher Modi (optional)	Hefter (offline)
Ausgabekapazität	Max.: 250 Bogen
Hefter (optional)	Max.: 20 Bogen (offline Hefter)
Druckvolumen (monatlich)	Rec.: 6'500 pages Max.[1]: 96'000 pages
Lebensdauer Toner	K:13'000; CMY: 12'000 Seiten
Lebensdauer Bildtrommel	K: 60'000; CMY: 50'000 Seiten
Energieverbrauch	220 – 240 V/50/60 Hz; weniger als 1.7 kW
Dimensionen (L x T x H)	555 x 584 x 603 mm
Gewicht	Ca. 49.2 kg

DRUCKERSPEZIFIKATIONEN

Druckerauflösung	600 x 600 dpi 1'200 x 1'200 dpi (Reduzierte Geschwindigkeit)
Seitenbeschreibungssprache	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Betriebssysteme	Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Linux Citrix
Druckerschriften	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Druckerfunktionen	Direktdruck von TIFF, XPS, PDF und OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); sicheres Drucken; Kombination; n-up; Poster; Broschüren; Wasserzeichen
Mobile Printing	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (optional); WiFi Direct (optional); Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile (iOS/Android)

SCANNERSPEZIFIKATIONEN

Scangeschw. (SW/Farbe)	Bis zu 35 Originale/Minute
Scan-Auflösung	Up to 600 x 600 dpi
Scan-Modi	Scan-to-E-Mail Scan-to-SMB Scan-to-FTP Scan-to-HDD Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Network TWAIN scan
Dateiformate	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); Kompakt PDF; Verschlüsseltes PDF; XPS
Scan-Ziele	2'100 (Einzel + Gruppe); LDAP Support
Scan-Funktionen	Bis zu 400 Job Programme

KOPIERSPEZIFIKATIONEN

Kopierverfahren	Elektrostatisches Laser-Verfahren, Tandem, indirekt
Toner System	Simitri® HD Polymerisations Toner
Kopie/Druckgeschw. A4 (SW/Farbe)	Bis zu 33 Seiten/Minute
Duplex Geschw. A4 (SW/Farbe)	Bis zu 33 Seiten/Minute
1. Kopie nach (SW/Farbe)	8.1/9.1 Sekunden
Aufwärmzeit	Ca. 20 Sekunden[2]
Kopierauflösung	600 x 600 dpi
Graustufen	256 Halbtöne
Mehrfachkopie	1–9'999
Originalformat	Max. A4
Zoom	25–400% in 0.1% Schritten; Auto-Zoom
Kopierfunktionen	Elektronisches Sortieren; Multi-Job; Anpassungen (Kontrast, Schärfe, Dichte); Testkopie; Unterbrechungsmodus; Farb-Modus; Separater Scan; sortieren/gruppieren; kombinieren; ID Karten Kopie; 2-in1; 4-in-1

FAXSPEZIFIKATIONEN

Faxstandard	Super G3 (optional)
Faxübermittlung	Analog; i-Fax; IP-Fax
Faxauflösung	Max.: 600 x 600 dpi (ultrafein)
Faxkompression	MH; MR; MMR; JBIG
Fax Modem	Bis zu 33.6 Kbps
Faxadressen	2'100 (Einzel + Gruppe)
Faxfunktionen	Zeitversetztes Senden; PC-Fax; Fax Weiterleitung; Bis zu 400 Job Programme

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

Sicherheit	ISO 15408 EAL3, IP Filtering und Port Blocking, SSL2, SSL3 und TSL1.0 Netzwerk Kommunikation, IPsec Support, IEEE 802. 1x Support, Benutzerauthentifizierung, sicheres Drucken, Festplatte überschreiben (8 Standard Typen), Festplatten Verschlüsselung, Kopierschutz (nur Druck)
Accounting	Bis zu 1'000 Benutzerkonti; Active Directory Support ID-Card Athentifizierung (optional)
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Direct Print Print Status Notifier Download Manager Driver Packaging Utility

[1] Bei Erreichen des Maximal-Volumens innerhalb eines Jahres, muss der reguläre Service Intervall in Kraft treten

[2] Aufwärmzeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur und Betriebsdauer

- Alle technischen Daten zur Papierkapazität beziehen sich auf DIN-A4-Papier mit einem Gewicht von 80 g/m^2.
- Alle technischen Daten zu den Scan-,Kopier-und Druckgeschwindigkeiten beziehen sich auf DIN-A4-Papier, das quer im Mehrfachseiten- und Simplex-Modus gescannt, kopiert oder gedruckt wurde.
- Die Unterstützung sowie Verfügbarkeit der aufgeführten Spezifikationen und Funktionalitäten kann abhängig von Betriebssystemen, Applikationen,Netzwerkprotokollen und Systemkonfigurationen variieren.
- Die jeweilige Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien basiert auf den spezifischen Nutzungsbedingungen wie etwa der Deckung für die einzelnen Papierformate (5 % Deckung bei DIN A4).
- Die tatsächliche Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien variiert abhängig vom Gebrauch und verschiedenen Druckanwendungen, einschliesslich Deckung, Papierformat, Papierqualität, fortlaufender oder Intervall-Druck sowie von Aussentemperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Einige der Produktabbildungen enthalten optionales Zubehör. Technische Änderungenvorbehaten.
- Konica Minolta übernimmt keine Gewähr für genannte Preise und Spezifikationen.
- Microsoft, Windows und das Windows Logo sind Markenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken- and Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Markennamen des jeweiligen Herstellers.
- Gedruckt in der Schweiz.

01/2017

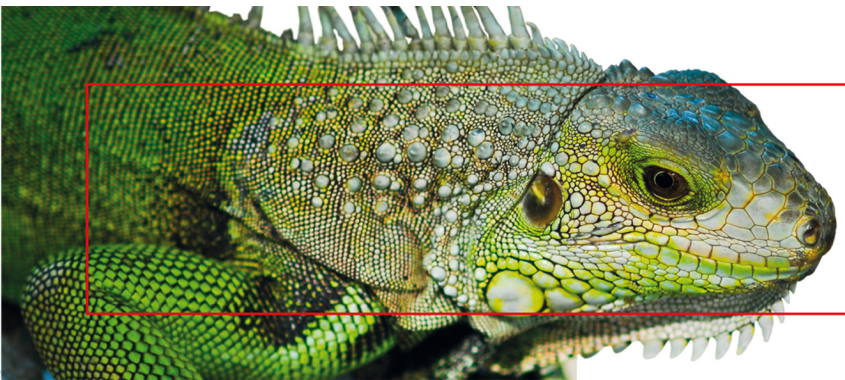

PRINTHOF
MANAGE YOUR VALUES

Allmendweg 7a, CH-4614 Hägendorf
Telefon +41 62 216 51 54, Fax +41 62 216 51 44
info@printhof.ch, www.printhof.ch

AUSDRUCK MACHT EINDRUCK