



KONICA MINOLTA

bizhub C754e

Farbe A3 Multifunktional

Bis zu 60/75 Seiten/Minute

Funktionalität



- Farbe
- Schwarzweiss

Kopieren



- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax
- IP-Fax

Fax



- Farbe
- Schwarzweiss
- PCL/PS
- Lokal/Netzwerk
- USB

Drucken




- Druckwiederholung
- Verteilen
- Box-to-Box
- Box-to-USB

Box



- Farbe
- Schwarzweiss
- Scan-to-E-Mail
- Scan-to-Me
- Scan-to-SMB
- Scan-to-Home
- Scan-to-FTP
- Scan-to-HDD
- Scan-to-Box
- Scan-to-USB
- Scan-to-WebDAV
- Scan-to-DPWS
- TWAIN Network


Scan

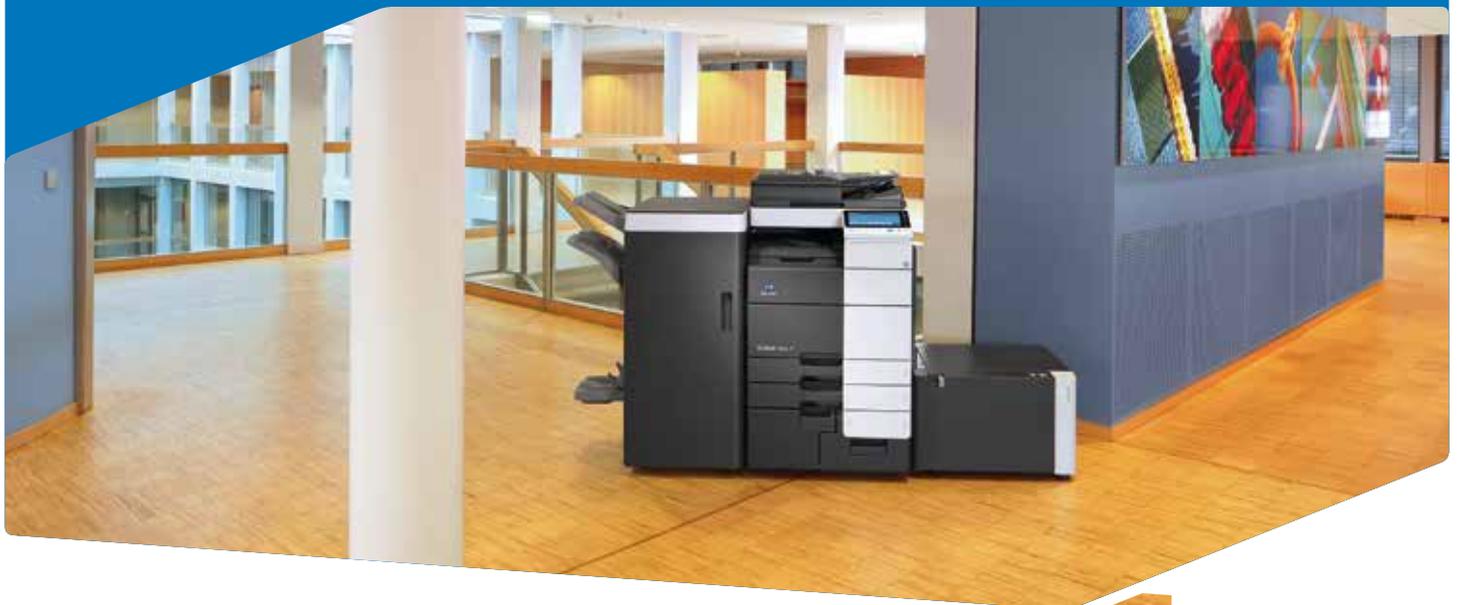


Technologie



Optionen Diagramm

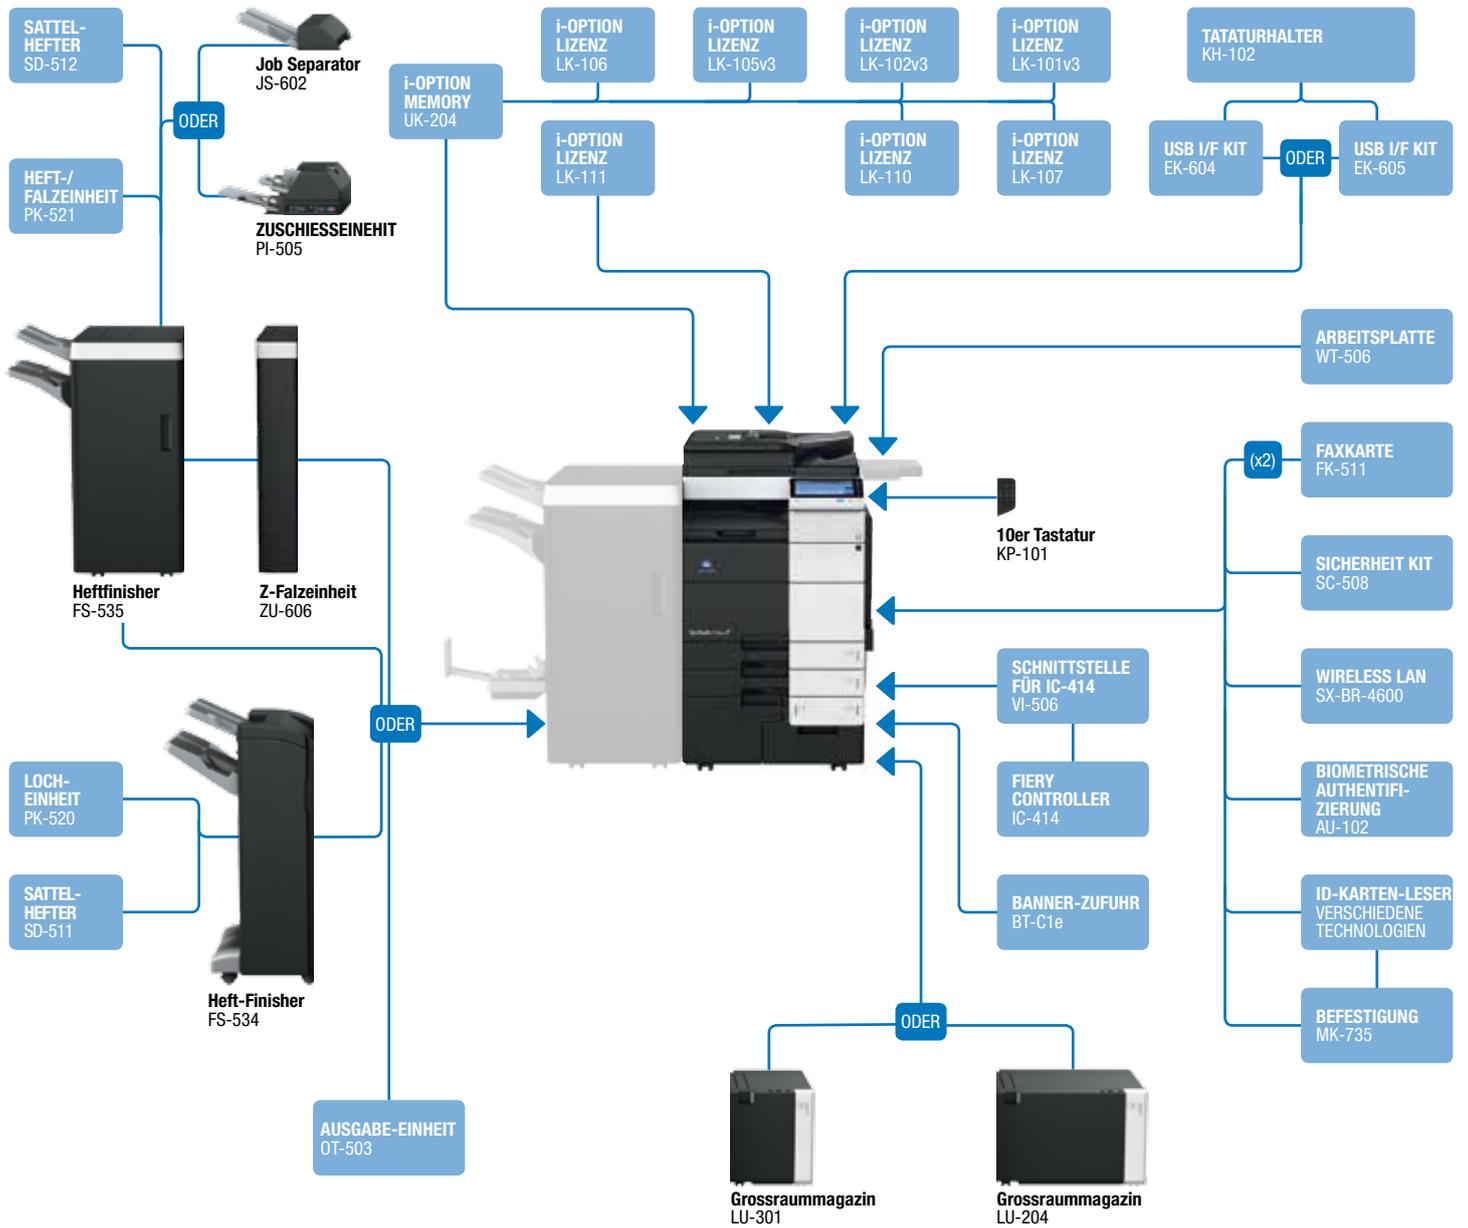

Endverarbeitung

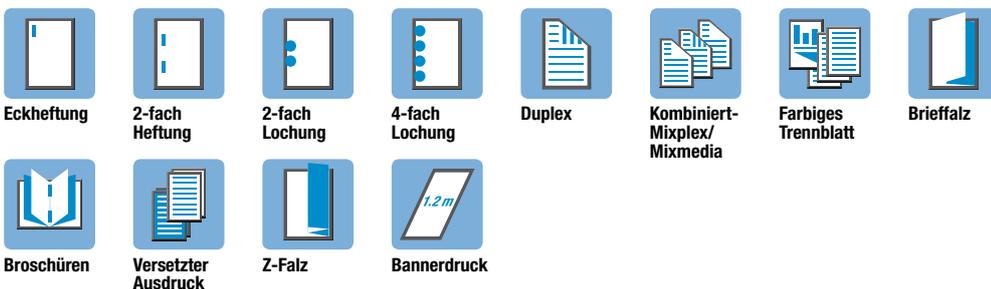

Beschreibung

bizhub C754e	Kommunikationszentrum mit 75 Seiten/Minute SW und 60 Seiten/Minute in Farbe. Standard Emperon™ Druck Controller mit PCL 5c; PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, OOXML und XPS Support. Papierkapazität von 500 + 500 + 1000 + 1500 Bogen und 150-Bogen Bypass. Papierformate von A6 bis SRA3, 1,2 m Banner und Grammaturen von 52 – 300 g/m ² . 2 GB Arbeitsspeicher, 250 GB Festplatte und Gigabit Ethernet Standard
LU-204 Grossraummagazin	A4-SRA3, 2'500 Bogen, 52–256 g/m ²
LU-301 Grossraummagazin	A4, 3'000 Bogen, 52–256 g/m ²
FS-534 Hefffinisher	50-Bogen Heftung, 3'300 Bogen Ausgabekapazität
PK-520 Lochinheit f. FS-534	2/4-fach Lochung, automatisch wählbar
SD-511 Sattelhefter f. FS-534	Broschüren-Finisher, Mittelfalz, Briefefalz
FS-535 Heft-Finisher	100 Bogen Heftung, 3'200 Bogen Ausgabekapazität
PK-521 Lochinheit f. FS-535	2/4-fach Lochung, aut. wählbar
SD-512 Sattelhefter f. FS-535	Broschüren-Finisher, Mittelfalz, Briefefalz
PI-505 Post Inserter für FS-535	Einschießen von Deckblättern und Trennblättern
JS-602 Job Separator für FS-535	Separate Ausgabe für Fax, Kopie und Druck
ZU-606 Z-fold unit for FS-535	Z-Falz für A3 Drucke, 2/4-fach Lochung
OT-503 Ausgabeschacht	Ausgabeschacht anstelle eines Finishers
KP-101 10er Tastatur	Alls Ergänzung zum Touchscreen
WT-506 WArbeitsplatte	Tisch für Authentifizierungsgerät

FK-511 Faxkarte	Super G3 Fax, Digital Fax Funktionalität
IC-414 Fiery Controller	Professioneller DruckController
VI-506 Schnittstelle für IC-414	Fiery Controller Schnittstellen-Karte
KH-102 Taturhalter	Befestigung der USB Tastatur
EK-604 USB I/F Kit	USB Tastatur-Anschluss
EK-605 USB I/F Kit	USB Tastatur-Anschluss, Bluetooth
ID Karten-Leser	Verschiedene Kartentechnologien
MK-735 Befestigung	Installationsset für ID Karten-Leser
AU-102 Biometrische Authentifizierung	Fingervenen Scanner
SC-508 Sicherheit Set	Copy Guard Funktion (2 x erforderlich)
BT-C1e Bannerzufuhr	Mehrfach Banner-Zufuhr
LK-101v3 i-Option Lizenz	Web Browser
LK-102v3 i-Option Lizenz	PDF/A, PDF Verschlüsselung, digitale Unterschrift
LK-105v3 i-Option Lizenz	Durchsuchbares PDF and PPTX
LK-106 i-Option Lizenz	Drucken von Barcode Schriften
LK-107 i-Option Lizenz	Drucken von Unicode Schriften
LK-110 i-Option Lizenz	Erstellt versch. Datenformate inkl. DOCX and XLSX
LK-111 i-Option Lizenz	Native ThinPrint Client
UK-204 i-Option Memory	Speichererweiterung für i-Options
SX-BR-4600 Wireless LAN	Wireless LAN zu Netzwerk Verbindung

Technische Daten

KOPIERSPEZIFIKATIONEN

Kopierverfahren	Electrostatische Laser Copy, Tandem
Toner System	Simitri® HD Polymer Toner
Kopie/Druckgeschw. A4 (SW/Farbe)	Bis zu 75 Seiten/Minute Bis zu 60 Seiten/Minute
Kopie/Druckgeschw. A3 (SW/Farbe)	Bis zu 37 Seiten/Minute Bis zu 30 Seiten/Minute
Autoduplex speed A4 (SW/Farbe)	Bis zu 75 Seiten/Minute Bis zu 60 Seiten/Minute
1. Ausdruck nach (SW/Farbe)	3.6 Sekunden 5.3 Sekunden
Aufwärmzeit	Ca. 22 Sekunden ¹
Kopierauflösung	600 x 600 dpi
Graustufen	256 Halbtöne
Mehrfachkopie	1 – 9'999
Orinialformate	A5 – A3
Zoom	25 – 400 % in 0.1 % Schritten, autom. Zoom
Kopierfunktionen	Kapitel; Deckblatt und Trennblatt einschießen; Proof Kopie; Tesdruck für Einstellungen, Digital-Arts Funktionen, Job-Einstellungen, Poster Mode, Ausschießen, Wasserzeichen, Kopierschutz

DRUCKERSPEZIFIKATIONEN

Druckausflösung	1'800 x 600 dpi; 1'200 x 1'200 dpi
Seitenbeschreibungssprache	PCL6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Betriebssysteme	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix
Druckerschriften	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Druckfunktionen	Direktdruck von PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, verschlüsseltes PDF und OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); Mixmedia und Mixplex; Job-Programmierung; Overlay; Wasserzeichen; Kopierschutz; Durchschlag-Druck

DRUCKERSPEZIFIKATIONEN (OPTIONAL)

Druck Controller	Integrierter Fiery Controller IC-414
Controller CPU	Intel Pentium @ 2.6 GHz
Speicher / HDD	2 GB / 160 GB
Seitenbeschreibungssprache	Adobe PostScript 3 (CPSI 3019) PCL 6/5c
Betriebssysteme	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x

SCANNERSPEZIFIKATIONEN

Scangeschw. (SW/Farbe)	Bis zu 180 Originale/Minute
Scanauflösung	Max.: 600 x 600 dpi
Scan-Modi	Scan-to-E-Mail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Network TWAIN scan
Dateiformate	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a und 1b (optional); Kompakt PDF; verschlüsseltes PDF; Durchsuchbares PDF (optional); XPS; Kompakt XPS; PPTX; durchsuchbares PPTX (optional); durchsuchbares DOCX/XLSX (optional)
Scanziele	2'100 (Einzel + Gruppe); LDAP Support
Scanfunktionen	Notizen (Text/Zeit/Datum) für PDF; bis zu 400 Job-Programme; Echtzeit Scan-Vorschau

¹ Aufwärmzeit kann je nach Betriebsdauer und Einsatzfeld unterschiedlich sein

FAXSPEZIFIKATIONEN

Fax Standard	Super G3 (optional)
Faxübertragung	Analog i-Fax Farbe i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax
Faxauflösung	Max.: 600 x 600 dpi (Ultrafein)
Faxkomprimierung	MH; MR; MMR; JBIG
Fax Modem	Bis zu 33.6 Kbps
Fax Ziele	2'100 (Einzel + Gruppe)
Fax Funktionen	Weiterleiten, zeitversetztes Senden; PC-Fax; Empfang in vertrauliche Box; Empfang zu E-Mail/FTP/SMB; Bis zu 400 Job-Programme

USER BOX SPEZIFIKATIONEN

Max. speicherbare Dokumente	Bis zu 3'000 Dokumente oder 10'000 Seiten
User Box-Typen	Öffentlich Persönlich (mit Passwort oder Authentifizierung) Gruppe (mit Authentifizierung)
System-Box-Typen	Sichers Drucken Verschlüsselter PDF-Druck Faxempfang Faxweiterleitung
User Box Funktionalität	Druckwiederholung; Kombiniertes Drucken Download Senden (E-Mail/FTP/SMB und Fax) Kopie Box zu Box

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

Systemspeicher	2'048 MB (Standard)
Systemfestplatte	250 GB (Standard)
Schnittstelle	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Netzwerkprotokolle	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Frame Typen	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatischer Dokumenteneinzug	Bis zu 150 Originale; A6-A3; 35-210 g/m ²
Dokumenteneinzug	Dualscan ADF
Papierformate	A6-SRA3, benutzerdefinierte Formate; Banner Papier max. 1'200 x 297 mm
Papiergewichte	52-300 g/m ²
Papiereingangskapazität	Standard: 3'650 Bogen Max.: 6'650 Bogen
Schacht 1	500 Bogen, A5-SRA3, 52-256 g/m ²
Schacht 2	500 Bogen, A5-SRA3, 52-256 g/m ²
Schacht 3	1'500 Bogen, A4, 52-256 g/m ²
Schacht 4	1'000 Bogen, A4, 52-256 g/m ²
Grossraummagazin 1 (optional)	3'000 Bogen, A4, 52-256 g/m ²
Grossraummagazin 2 (optional)	2'500 Bogen, A4-SRA3, 52-256 g/m ²
Stapelblatteinzug	150 Bogen, A6-SRA3, benutzerdefinierte Formate, Banner-Druck, 52-300 g/m ²
Automatisch Duplex	A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Endverarbeitung (optional)	Offset; Gruppieren; Sortieren; Heften; Lochen; Einschneiden; Z.Falz; Mittel-Falz; Brief-Falz; Broschüren
Ausgabekapazität (mit Finisher)	Max.: 3'300 Bogen
Ausgabekapazität (ohne Finisher)	Max.: 250 Bogen


Heften	Max.: 100 Bogen (bis zu 209 g/m ²)
Heften Kapazität	Max.: 1000 Bogen
Brieffalz	Bis zu 3 Bogen
Brieffalz Kapazität	Max.: 30 Bogen (Schacht) unlimitiert
Broschüren	Max.: 20 Bogen (bis zu 209 g/m ²)
Broschüren Kapazität	Max.: 100 Bogen (tray); unlimited
Kopien/Druckvolumen (monatlich)	Rec.: 150,000 Seiten Max.: 275,000 Seiten
Toner Lebensdauer	Black 47,200 pages; CMY 31,500 Seiten
Lebensdauer	Black 300'000 Seiten, 1'200'000 Seiten
Bildtrommel	(Trommel/Entwicklungseinheit) CMY 155,000 Seiten (Trommel/Entwicklungseinheit)
Energieverbrauch	220-240 V / 50/60 Hz Weniger als 2,1 kW (System)
Dimensionen (L x T x H)	650 x 799 x 1,155 mm
Gewicht	Ca. 221 kg

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

Sicherheit	ISO 15408 EAL3 (in Planung); IEEE 2600.1 compliant; IP-Filterung und Port-Deaktivierung; SSL2; SSL3 und TLS1.0 Netzwerk Kommunikation; IPsec Support; IEEE 802.1x Support; Benutzer Authentifizierung; Authentifizierung log; sicheres Drucken; Festplatte überschreiben (8 Standard Typen); Festplatten Verschlüsselung (AES 128); Arbeitsspeicher automatisch löschen; Vertraulicher Fax-Empfang; Druckdaten-Verschlüsselung; Kopierschutz (Kopiersperre, Kennwort-Kopie) optional
Accounting	Bis zu 1'000 Benutzerkonti; Active Directory Support (Benutzername + Passwort + E-mail + SMB) Zuweisen von Benutzerrechten, Biometrische Authentifizierung (Fingervenenscanner) optional ID-Karten Authentifizierung (ID-Kartenleser) optional
Software	Pagescope Net Care Device Manager Pagescope Data Administrator Pagescope Box Operator Pagescope DirektDruck Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- Alle technischen Daten zur Papierkapazität beziehen sich auf DIN-A4-Papier mit einem Gewicht von 80 g/m².
- Alle technischen Daten zu den Scan-, Kopier- und Druckgeschwindigkeiten beziehen sich auf DIN-A4-Papier, das quer im Mehrfachseiten- und Simplex-Modus gescannt, kopiert oder gedruckt wurde.
- Die Unterstützung sowie Verfügbarkeit der aufgeführten Spezifikationen und Funktionalitäten kann abhängig von Betriebssystemen, Applikationen, Netzwerkprotokollen und Systemkonfigurationen variieren.
- Die jeweilige Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien basiert auf den spezifischen Nutzungsbedingungen wie etwa der Deckung für die einzelnen Papierformate (5 % Deckung bei DIN A4).
- Die tatsächliche Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien variiert abhängig vom Gebrauch und verschiedenen Druckanwendungen, einschliesslich Deckung, Papierformat, Papierqualität, fortlaufender oder Intervall-Druck sowie von Aussentemperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Einige der Produktabbildungen enthalten optionales Zubehör. Technische Änderungsvorbehalten.
- Konica Minolta übernimmt keine Gewähr für genannte Preise und Spezifikationen.
- Microsoft, Windows und das Windows Logo sind Markenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Markennamen des jeweiligen Herstellers.
- Gedruckt in der Schweiz.

09/2014

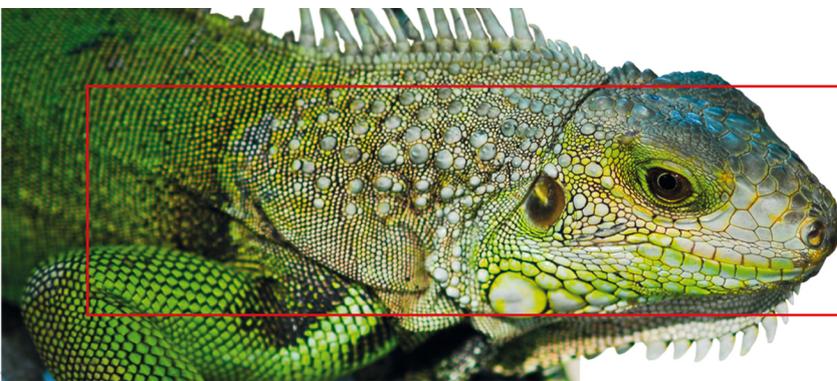

PRINTHOF
MANAGE YOUR VALUES

Allmendweg 7a, CH-4614 Hägendorf
Telefon +41 62 216 51 54, Fax +41 62 216 51 44
info@printhof.ch, www.printhof.ch

**AUSDRUCK MACHT
EINDRUCK**