



KONICA MINOLTA

# bizhub C754e

Farbe A3 Multifunktional

Bis zu 60/75 Seiten/Minute

## Funktionalität



- Farbe
- Schwarzweiss

Kopieren



- Farbe
- Schwarzweiss
- PCL/PS
- Lokal/Netzwerk
- USB

Drucken



- Farbe
- Schwarzweiss
- Scan-to-E-Mail
- Scan-to-Me
- Scan-to-SMB
- Scan-to-Home
- Scan-to-FTP
- Scan-to-HDD
- Scan-to-Box
- Scan-to-USB
- Scan-to-WebDAV
- Scan-to-DPWS
- TWAIN Network

Scan




- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax
- IP-Fax

Fax



- Druckwiederholung
- Verteilen
- Box-to-Box
- Box-to-USB


Box

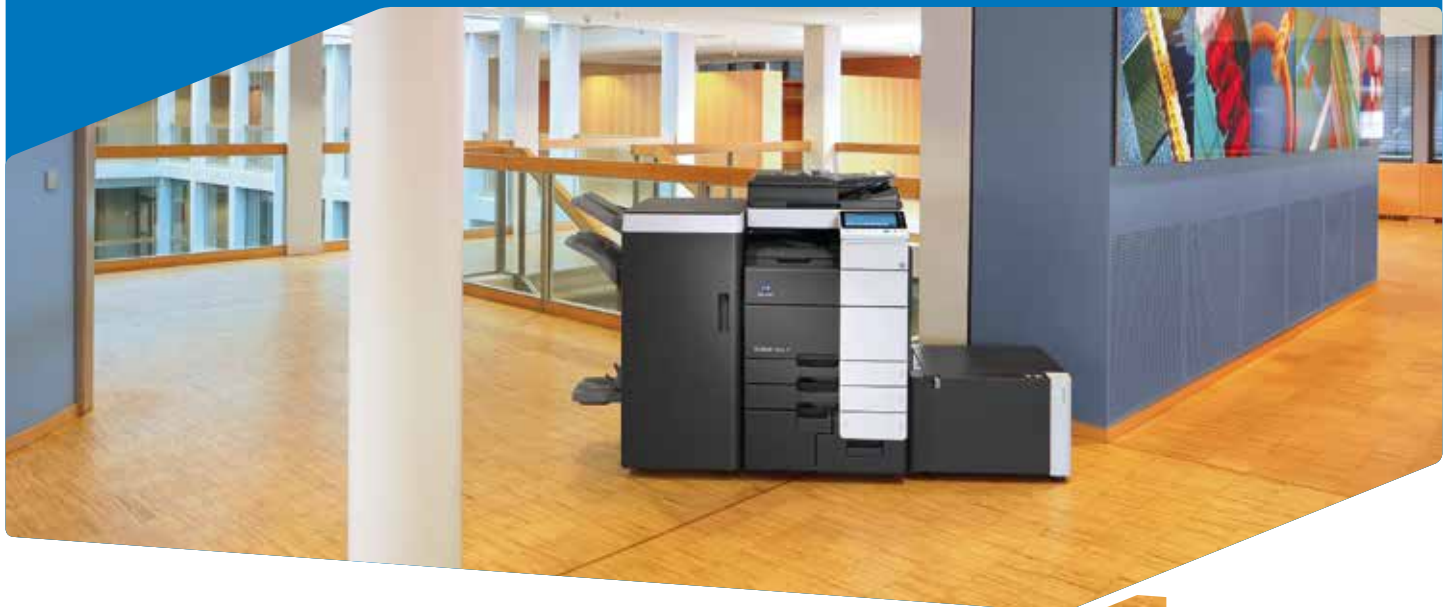


## Technologie



## Optionen Diagramm

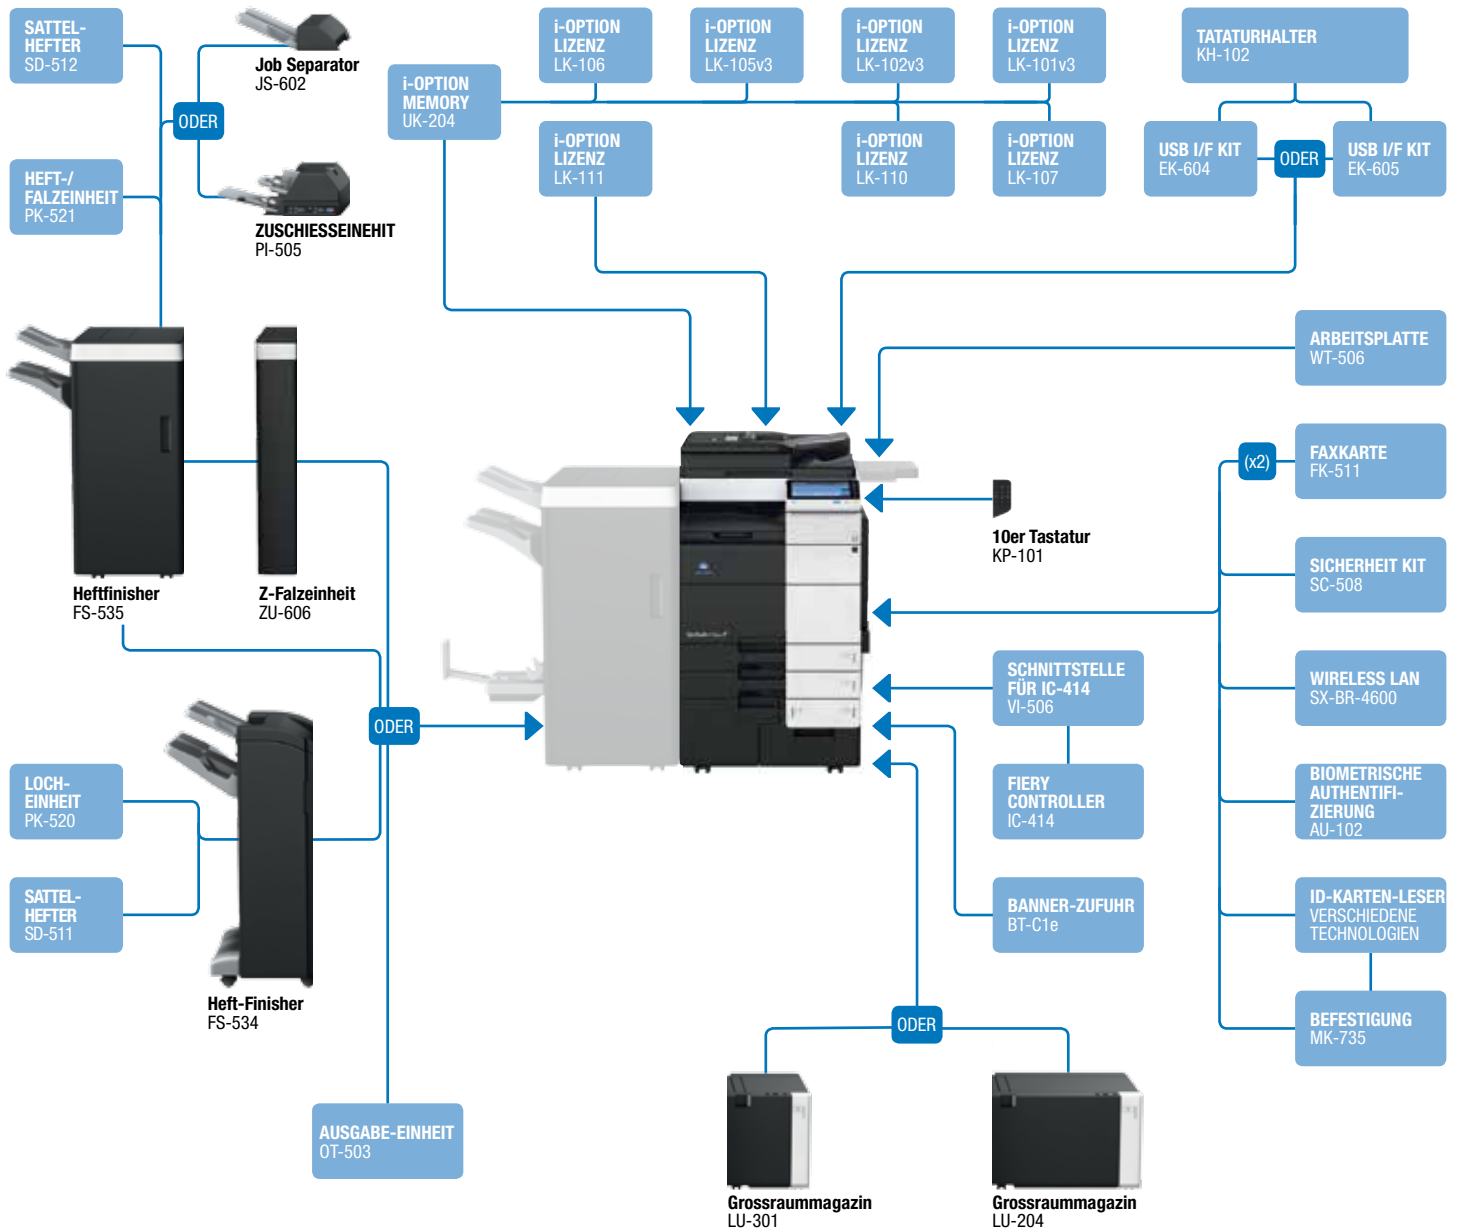

## Endverarbeitung

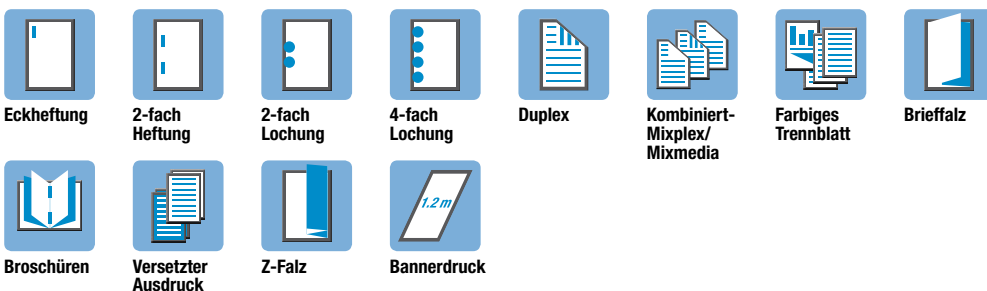

## Beschreibung

<b>bizhub C754e</b>	Kommunikationszentrum mit 75 Seiten/Minute SW und 60 Seiten/Minute in Farbe. Standard Emperon™ Druck Controller mit PCL 5c; PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, OOXML und XPS Support. Papierkapazität von 500 + 500 + 1000 + 1500 Bogen und 150-Bogen Bypass. Papierformate von A6 bis SRA3, 1,2 m Banner und Grammaturen von 52 – 300 g/m <sup>2</sup> . 2 GB Arbeitsspeicher, 250 GB Festplatte und Gigabit Ethernet Standard
<b>LU-204 Grossraummagazin</b>	A4-SRA3, 2'500 Bogen, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>LU-301 Grossraummagazin</b>	A4, 3'000 Bogen, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>FS-534 Hefffinisher</b>	50-Bogen Heftung, 3'300 Bogen Ausgabekapazität
<b>PK-520 Lochinheit f. FS-534</b>	2/4-fach Lochung, automatisch wählbar
<b>SD-511 Sattelhefter f. FS-534</b>	Broschüren-Finisher, Mittelfalz, Briefefalz
<b>FS-535 Heft-Finisher</b>	100 Bogen Heftung, 3'200 Bogen Ausgabekapazität
<b>PK-521 Lochinheit f. FS-535</b>	2/4-fach Lochung, aut. wählbar
<b>SD-512 Sattelhefter f. FS-535</b>	Broschüren-Finisher, Mittelfalz, Briefefalz
<b>PI-505 Post Inserter für FS-535</b>	Einschießen von Deckblättern und Trennblättern
<b>JS-602 Job Separator für FS-535</b>	Separate Ausgabe für Fax, Kopie und Druck
<b>ZU-606 Z-fold unit for FS-535</b>	Z-Falz für A3 Drucke, 2/4-fach Lochung
<b>OT-503 Ausgabeschacht</b>	Ausgabeschacht anstelle eines Finishers
<b>KP-101 10er Tastatur</b>	Alls Ergänzung zum Touchscreen
<b>WT-506 WArbeitsplatte</b>	Tisch für Authentifizierungsgerät

<b>FK-511 Faxkarte</b>	Super G3 Fax, Digital Fax Funktionalität
<b>IC-414 Fiery Controller</b>	Professioneller DruckController
<b>VI-506 Schnittstelle für IC-414</b>	Fiery Controller Schnittstellen-Karte
<b>KH-102 Taturhalter</b>	Befestigung der USB Tastatur
<b>EK-604 USB I/F Kit</b>	USB Tastatur-Anschluss
<b>EK-605 USB I/F Kit</b>	USB Tastatur-Anschluss, Bluetooth
<b>ID Karten-Leser</b>	Verschiedene Kartentechnologien
<b>MK-735 Befestigung</b>	Installationsset für ID Karten-Leser
<b>AU-102 Biometrische Authentifizierung</b>	Fingervenen Scanner
<b>SC-508 Sicherheit Set</b>	Copy Guard Funktion (2 x erforderlich)
<b>BT-C1e Bannerzufuhr</b>	Mehrfach Banner-Zufuhr
<b>LK-101v3 i-Option Lizenz</b>	Web Browser
<b>LK-102v3 i-Option Lizenz</b>	PDF/A, PDF Verschlüsselung, digitale Unterschrift
<b>LK-105v3 i-Option Lizenz</b>	Durchsuchbares PDF and PPTX
<b>LK-106 i-Option Lizenz</b>	Drucken von Barcode Schriften
<b>LK-107 i-Option Lizenz</b>	Drucken von Unicode Schriften
<b>LK-110 i-Option Lizenz</b>	Erstellt versch. Datenformate inkl. DOCX and XLSX
<b>LK-111 i-Option Lizenz</b>	Native ThinPrint Client
<b>UK-204 i-Option Memory</b>	Speichererweiterung für i-Options
<b>SX-BR-4600 Wireless LAN</b>	Wireless LAN zu Netzwerk Verbindung

## Technische Daten

### KOPIERSPEZIFIKATIONEN

<b>Kopierverfahren</b>	Electrostatische Laser Copy, Tandem
<b>Toner System</b>	Simitri® HD Polymer Toner
<b>Kopie/Druckgeschw. A4 (SW/Farbe)</b>	Bis zu 75 Seiten/Minute Bis zu 60 Seiten/Minute
<b>Kopie/Druckgeschw. A3 (SW/Farbe)</b>	Bis zu 37 Seiten/Minute Bis zu 30 Seiten/Minute
<b>Autoduplex speed A4 (SW/Farbe)</b>	Bis zu 75 Seiten/Minute Bis zu 60 Seiten/Minute
<b>1. Ausdruck nach (SW/Farbe)</b>	3.6 Sekunden 5.3 Sekunden
<b>Aufwärmzeit</b>	Ca. 22 Sekunden <sup>1</sup>
<b>Kopierauflösung</b>	600 x 600 dpi
<b>Graustufen</b>	256 Halbtöne
<b>Mehrfachkopie</b>	1 – 9'999
<b>Orinialformate</b>	A5 – A3
<b>Zoom</b>	25 – 400 % in 0.1 % Schritten, autom. Zoom
<b>Kopierfunktionen</b>	Kapitel; Deckblatt und Trennblatt einschießen; Proof Kopie; Tesdruck für Einstellungen, Digital-Arts Funktionen, Job-Einstellungen, Poster Mode, Ausschießen, Wasserzeichen, Kopierschutz

### DRUCKERSPEZIFIKATIONEN

<b>Druckausflösung</b>	1'800 x 600 dpi; 1'200 x 1'200 dpi
<b>Seitenbeschreibungssprache</b>	PCL6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
<b>Betriebssysteme</b>	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix
<b>Druckerschriften</b>	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
<b>Druckfunktionen</b>	Direktdruck von PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, verschlüsseltes PDF und OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); Mixmedia und Mixplex; Job-Programmierung; Overlay; Wasserzeichen; Kopierschutz; Durchschlag-Druck

### DRUCKERSPEZIFIKATIONEN (OPTIONAL)

<b>Druck Controller</b>	Integrierter Fiery Controller IC-414
<b>Controller CPU</b>	Intel Pentium @ 2.6 GHz
<b>Speicher / HDD</b>	2 GB / 160 GB
<b>Seitenbeschreibungssprache</b>	Adobe PostScript 3 (CPSI 3019) PCL 6/5c
<b>Betriebssysteme</b>	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x

### SCANNERSPEZIFIKATIONEN

<b>Scangeschw. (SW/Farbe)</b>	Bis zu 180 Originale/Minute
<b>Scanauflösung</b>	Max.: 600 x 600 dpi
<b>Scan-Modi</b>	Scan-to-E-Mail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Network TWAIN scan
<b>Dateiformate</b>	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a und 1b (optional); Kompakt PDF; verschlüsseltes PDF; Durchsuchbares PDF (optional); XPS; Kompakt XPS; PPTX; durchsuchbares PPTX (optional); durchsuchbares DOCX/XLSX (optional)
<b>Scanziele</b>	2'100 (Einzel + Gruppe); LDAP Support
<b>Scanfunktionen</b>	Notizen (Text/Zeit/Datum) für PDF; bis zu 400 Job-Programme; Echtzeit Scan-Vorschau

<sup>1</sup> Aufwärmzeit kann je nach Betriebsdauer und Einsatzfeld unterschiedlich sein

**FAXSPEZIFIKATIONEN**

<b>Fax Standard</b>	Super G3 (optional)
<b>Faxübertragung</b>	Analog i-Fax Farbe i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax
<b>Faxauflösung</b>	Max.: 600 x 600 dpi (Ultrafein)
<b>Faxkomprimierung</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Fax Modem</b>	Bis zu 33.6 Kbps
<b>Fax Ziele</b>	2'100 (Einzel + Gruppe)
<b>Fax Funktionen</b>	Weiterleiten, zeitversetztes Senden; PC-Fax; Empfang in vertrauliche Box; Empfang zu E-Mail/FTP/SMB; Bis zu 400 Job-Programme

**USER BOX SPEZIFIKATIONEN**

<b>Max. speicherbare Dokumente</b>	Bis zu 3'000 Dokumente oder 10'000 Seiten
<b>User Box-Typen</b>	Öffentlich Persönlich (mit Passwort oder Authentifizierung) Gruppe (mit Authentifizierung)
<b>System-Box-Typen</b>	Sichers Drucken Verschlüsselter PDF-Druck Faxempfang Faxweiterleitung
<b>User Box Funktionalität</b>	Druckwiederholung; Kombiniertes Drucken Download Senden (E-Mail/FTP/SMB und Fax) Kopie Box zu Box

**SYSTEMSPEZIFIKATIONEN**

<b>Systemspeicher</b>	2'048 MB (Standard)
<b>Systemfestplatte</b>	250 GB (Standard)
<b>Schnittstelle</b>	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
<b>Netzwerkprotokolle</b>	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
<b>Frame Typen</b>	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
<b>Automatischer Dokumenteneinzug</b>	Dualscan ADF
<b>Papierformate</b>	A6-SRA3, benutzerdefinierte Formate; Banner Papier max. 1'200 x 297 mm
<b>Papiergewichte</b>	52-300 g/m <sup>2</sup>
<b>Papiereingangskapazität</b>	Standard: 3'650 Bogen Max.: 6'650 Bogen
<b>Schacht 1</b>	500 Bogen, A5-SRA3, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Schacht 2</b>	500 Bogen, A5-SRA3, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Schacht 3</b>	1'500 Bogen, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Schacht 4</b>	1'000 Bogen, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Grossraummagazin 1 (optional)</b>	3'000 Bogen, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Grossraummagazin 2 (optional)</b>	2'500 Bogen, A4-SRA3, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Stapelblatteinzug</b>	150 Bogen, A6-SRA3, benutzerdefinierte Formate, Banner-Druck, 52-300 g/m <sup>2</sup>
<b>Automatisch Duplex</b>	A5-SRA3; 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Endverarbeitung (optional)</b>	Offset; Gruppieren; Sortieren; Heften; Lochen; Einschneiden; Z.Falz; Mittel-Falz; Brief-Falz; Broschüren
<b>Ausgabekapazität (mit Finisher)</b>	Max.: 3'300 Bogen
<b>Ausgabekapazität (ohne Finisher)</b>	Max.: 250 Bogen

<b>Heften</b>	Max.: 100 Bogen (bis zu 209 g/m <sup>2</sup> )
<b>Heften Kapazität</b>	Max.: 1000 Bogen
<b>Brieffalz</b>	Bis zu 3 Bogen
<b>Brieffalz Kapazität</b>	Max.: 30 Bogen (Schacht) unlimitiert
<b>Broschüren</b>	Max.: 20 Bogen (bis zu 209 g/m <sup>2</sup> )
<b>Broschüren Kapazität</b>	Max.: 100 Bogen (tray); unlimited
<b>Kopien/Druckvolumen (monatlich)</b>	Rec.: 150,000 Seiten Max.: 275,000 Seiten
<b>Toner Lebensdauer</b>	Black 47,200 pages; CMY 31,500 Seiten
<b>Lebensdauer</b>	Black 300'000 Seiten, 1'200'000 Seiten
<b>Bildtrommel</b>	(Trommel/Entwicklungseinheit) CMY 155,000 Seiten (Trommel/Entwicklungseinheit)
<b>Energieverbrauch</b>	220-240 V / 50/60 Hz Weniger als 2,1 kW (System)
<b>Dimensionen (L x T x H)</b>	650 x 799 x 1,155 mm
<b>Gewicht</b>	Ca. 221 kg

**SYSTEMEIGENSCHAFTEN**

<b>Sicherheit</b>	ISO 15408 EAL3 (in Planung); IEEE 2600.1 compliant; IP-Filterung und Port-Deaktivierung; SSL2; SSL3 und TLS1.0 Netzwerk Kommunikation; IPsec Support; IEEE 802.1x Support; Benutzer Authentifizierung; Authentifizierung log; sicheres Drucken; Festplatte überschreiben (8 Standard Typen); Festplatten Verschlüsselung (AES 128); Arbeitsspeicher automatisch löschen; Vertraulicher Fax-Empfang; Druckdaten-Verschlüsselung; Kopierschutz (Kopiersperre, Kennwort-Kopie) optional
<b>Accounting</b>	Bis zu 1'000 Benutzerkonti; Active Directory Support (Benutzername + Passwort + E-mail + SMB) Zuweisen von Benutzerrechten, Biometrische Authentifizierung (Fingervenenscanner) optional ID-Karten Authentifizierung (ID-Kartenleser) optional
<b>Software</b>	Pagescope Net Care Device Manager Pagescope Data Administrator Pagescope Box Operator Pagescope Direktdruck Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- Alle technischen Daten zur Papierkapazität beziehen sich auf DIN-A4-Papier mit einem Gewicht von 80 g/m<sup>2</sup>.
- Alle technischen Daten zu den Scan-, Kopier- und Druckgeschwindigkeiten beziehen sich auf DIN-A4-Papier, das quer im Mehrfachseiten- und Simplex-Modus gescannt, kopiert oder gedruckt wurde.
- Die Unterstützung sowie Verfügbarkeit der aufgeführten Spezifikationen und Funktionalitäten kann abhängig von Betriebssystemen, Applikationen, Netzwerkprotokollen und Systemkonfigurationen variieren.
- Die jeweilige Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien basiert auf den spezifischen Nutzungsbedingungen wie etwa der Deckung für die einzelnen Papierformate (5 % Deckung bei DIN A4).
- Die tatsächliche Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien variiert abhängig vom Gebrauch und verschiedenen Druckanwendungen, einschliesslich Deckung, Papierformat, Papierqualität, fortlaufender oder Intervall-Druck sowie von Aussentemperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Einige der Produktabbildungen enthalten optionales Zubehör. Technische Änderungsvorbehalten.
- Konica Minolta übernimmt keine Gewähr für genannte Preise und Spezifikationen.
- Microsoft, Windows und das Windows Logo sind Markenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Markennamen des jeweiligen Herstellers.
- Gedruckt in der Schweiz.