



KONICA MINOLTA

bizhub 654e

✓ Schwarzweiss A3 Multifunktional

✓ Bis zu 65 Seiten/Minute

Funktionalität



– Schwarzweiss

Kopieren



– Super G3 Fax
– PC-Fax
– i-Fax
– IP-Fax

Faxen



– Schwarzweiss
– PCL/PS
– Lokal/Netzwerk
– USB

Drucken



– Druckwiederholung
– Distribution
– Sharing
– Box-to-Box

Box



– Farbe
– Schwarzweiss
– Scan-to-E-mail
– Scan-to-Me
– Scan-to-SMB
– Scan-to-Home
– Scan-to-FTP
– Scan-to-Box
– Scan-to-USB
– Scan-to-WebDAV
– Scan-to-DPWS
– TWAIN Netzwerk


Scannen




Technologie



Optionen Diagramm

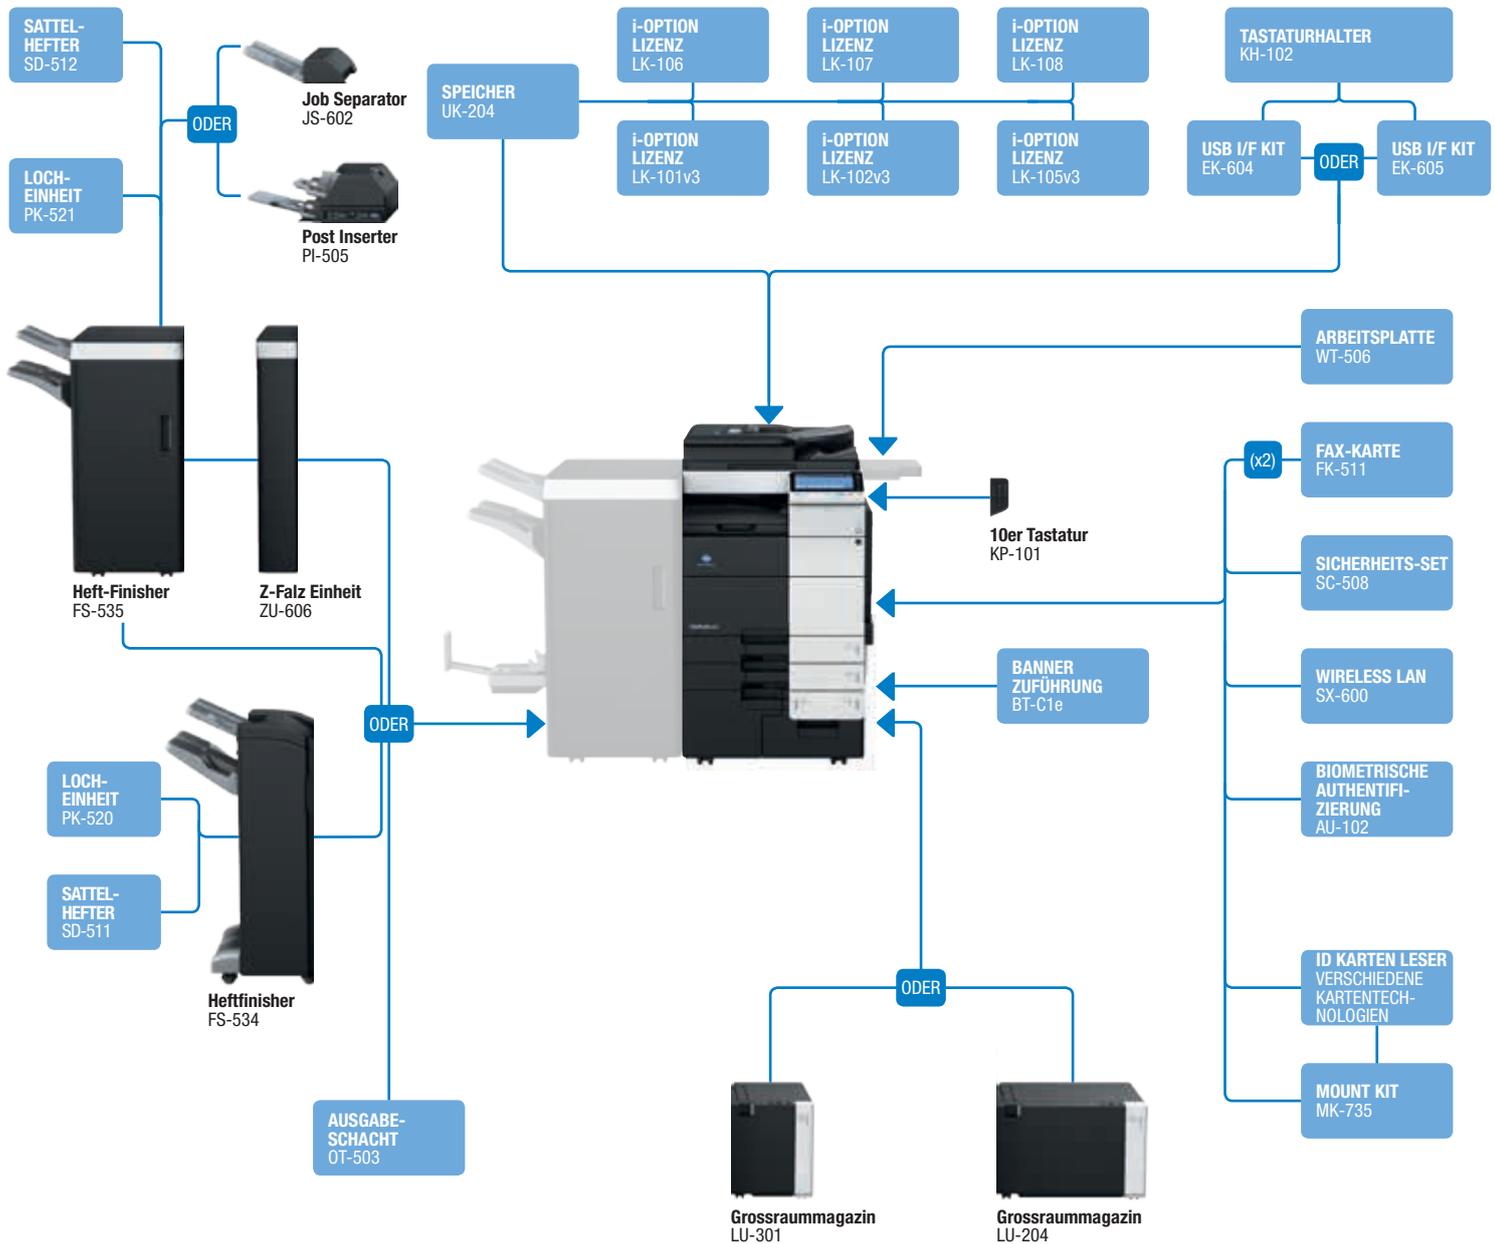

Endverarbeitung

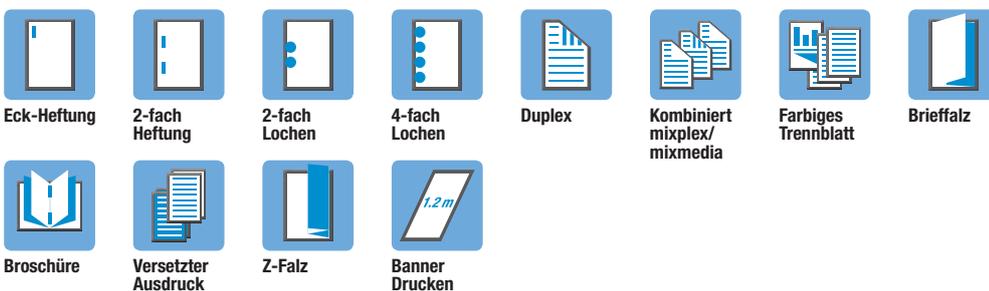

Beschreibung

bizhub 654e	Kommunikationszentrum mit 65 Seiten/Minute SW. Standard Emperon™ Druck Controller mit PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7 und XPS Support. Standard Papierkapazität 3,500 Bogen und 150-Bogen mit Stapelanlage. Papierformate von A6 bis SRA3, 1.2 m Banner und 52 – 300 g/m ² . 2 GB Arbeitsspeicher, 250 GB Festplatte und Gigabit Ethernet Standard.
LU-204 Grossraummagazin	A4–SRA3, 2'500 Bogen, 52–256 g/m ²
LU-301 Grossraummagazin	A4, 3'000 Bogen, 52–256 g/m ²
FS-535 Heftfinisher	100-Bogen Heften, 3'200 Bogen max. Ausgabe
PK-521 Locheinheit	2/4-fach Lochung, automatisch wählbar
SD-512 Sattelhefter	Broschüren-Finisher, Mittelfalz, Briefeffalz
PI-505 Post Inserter	Einschießen von Vordrucken
JS-602 Job Separator	Separierte Ausgabe von Fax-Ausgabe etc.
ZU-606 Z-Falz Einheit	Z-Falz für A3 Ausdrücke, 2/4-fach Lochung
FS-534 Heftfinisher	100-Bogen Heften, 3'200 Bogen max. Ausgabe
PK-520 Locheinheit	2/4-fach Lochung, automatisch wählbar
SD-511 Sattelhefter	Broschüren-Finisher, Mittelfalz, Briefeffalz
OT-503 Ausgabeschacht	Ausgabeschacht anstelle eines Finishers
WT-506 Arbeitsplatte	Zur Platzierung des Authentifizierungsgerätes

BT-C1e Banner Zuführung	Mehrseiten Banner-Zuführung
FK-511 Faxkarte	Super G3 fax, Digital Fax Funktionalität
KP-101 10er Tastatur	10er Tastatur für Touch-Screen
KH-102 Tastaturhalter	Befestigung der USB Tastatur
EK-604 USB I/F Kit	USB USB Tastatur Schnittstelle
EK-605 USB I/F Kit	USB USB Tastatur Schnittstelle, Bluetooth
ID Karten Leser	Verschiedene Karten-Technologien
AU-102 Biometrische Authentifizierung	Fingervenen Scanner
SC-508 Sicherheit Kit	Copy Guard Funktion
LK-101v3 i-Option Lizenz	Web Browser
LK-102v3 i-Option Lizenz	PDF/A, PDF Verschlüsselung, digitale Unterschrift
LK-105v3 i-Option Lizenz	Durchsuchbares PDFund PPTX
LK-106 i-Option Lizenz	Unterstützt nativen Barcode Druck
LK-107 i-Option Lizenz	Unterstützt nativen Unicode Druck
LK-108 i-Option Lizenz	Unterstützt native OCR A und B Schriften
UK-204 i-Option Speicher	Speicher Erweiterung für i-Options
MK-735 Mount Kit	Installation Kit für ID Kartenleser
SX-600 Wireless LAN	Wireless LAN zu Netzwerk Verbindung

Technische Daten

KOPIERSPEZIFIKATIONEN

Kopierverfahren	Elektrostatisches Laser-Verfahren, Tandem, indirekt
Toner System	Simitri® HD Polymer-Toner
Kopie/Druckgeschw. A4	Bis zu 65 Seiten/Minute
Kopie/Druckgeschw. A3	Bis zu 33 Seiten/Minute
Duplex Geschw. A4	Bis zu 65 Seiten/Minute
1. Kopie nach	3.7 Sekunden
Aufwärmzeit	Ca. 22 Sekunden ¹
Kopierauflösung	600 x 600 dpi
Graustufen	Halbtöne
Mehrfachkopie	1–9'999
Orinialformate	A5–A3
Zoom	25–400% in 0.1% Schritten; Auto-Zoom
Kopierfunktionen	Kapitel; Deckblatt und Seiten einfügen; Proof Kopie; Testprint für Einstellungen; Digital Art Funktion; Arbeitsspeicher für Job-Einstellungen; Poster Modus: Bildwiederholung; Überdrucken (optional); Stempel; Kopierschutz

DRUCKERSPEZIFIKATIONEN

Druckauflösung	1'800 x 600 dpi 1'200 x 1'200 dpi
Controller CPU	PowerPC MPC8536 @ 1,2 GHz
Seitenbeschreibungs-sprache	PCL 6, PCL 5 PostScript 3 (CPSI 3016) XPS
Betriebssysteme	Windows 2000 Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2000 Windows Server 2003/2008 (32/64), 2008 R2 (64), 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix
Druckerschriften	80 PCL Latin 137 PostScript 3 Emulation Latin
Druckfunktionen	Direktdruck of PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, Verschlüsseltes PDF und OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); Mixmedia und Mixplex; "Easy Set" Job Programming; Wasserzeichen; Kopierschutz; Carbon Copy Print

SCANNERSPEZIFIKATIONEN

Scangeschw. (SW/Farbe)	Bis zu 180 Objekte/Minute
Scanauflösung	Max.: 600 x 600 dpi
Scan-Modi	Scan-to-E-mail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Netzwerk TWAIN Scan
Dateiformate	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a und 1b (optional); Kompakt PDF; Verschlüsseltes PDF; Durchsuchbares PDF (optional); XPS; kompakt XPS; PPTX und Durchsuchbares PPTX (optional)
Scan-Ziele	2'100 (Einzel + Gruppe); LDAP Support
Scanfunktionen	Notizen (Text/Zeit/Datum) für PDF; Bis zu 400 Job Programme; Echtzeit Scan Vorschau

¹ Aufwärmzeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur und Nutzungsdauer

FAXSPEZIFIKATIONEN

Faxstandard	Super G3 (optional)
Faxübermittlung	Analog i-Fax Farbe i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax
Faxauflösung	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Faxkomprimierung	MH; MR; MMR; JBIG
Fax Modem	Bis zu 33.6 Kbps
Faxadressen	2'100 (einzeln + Gruppe)
Faxfunktionen	Zeitversetztes Senden; PC-Fax; Empfang in vertrauliche Box; Empfang zu E-Mail/FTP/SMB; Bis zu 400 Job Programme

USER BOX SPEZIFIKATIONEN

Max. speicherbare Dokumente	Bis zu 3'000 Dokumente oder 10'000 Seiten
Boxentypen	Public Personal (with password or Authentifizierung) Gruppe (with Authentifizierung)
Systemboxen	Sicheres Drucken Verschlüsseltes PDF print Fax receipt Fax polling
User Box Funktionalität	Druckwiederholung Download Sending (E-mail/FTP/SMB and Fax) Copy box to box

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN


Systemspeicher	2'048 MB (Standard)
System-Festplatte	250 GB (Standard)
Schnittstelle	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Netzwerkprotokolle	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Frame Types	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatischer Dokumenteneinzug	Bis zu 150 Originale; A6-A3; 35-210 g/m ²
Dokumenteneinzug	DualScan ADF
Papierformat	A6-SRA3, benutzerdefinierte Formate; banner paper max. 1'200 x 297 mm
Papiergewicht	52-300 g/m ²
Papiereingangskapazität	Standard: 3'650 Bogen Max.: 6'650 Bogen
Schacht 1	500 Bogen, A5-SRA3, 52-256 g/m ²
Schacht 2	500 Bogen, A5-SRA3, 52-256 g/m ²
Schacht 3	1'500 Bogen, A4, 52-256 g/m ²
Schacht 4	1'000 Bogen, A4, 52-256 g/m ²
Stapelanlage	150 Bogen, A6-SRA3, Banner, 52-300 g/m ²
Grossraummagazin (optional)	3'000 Bogen, A4, 52-256 g/m ²
Grossraummagazin (optional)	2'500 Bogen, A4-SRA3, 52-256 g/m ²
Automatisch Duplex	A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Finishing-Modi (optional)	Offset; Gruppieren; sortieren; heften; Lochen; Einschliessen; Z-Falz; Mittelfalz; Brieffalz; Broschüre

Ausgabekapazität (mit Finisher)	Max.: 3'300 Bogen
Ausgabekapazität (ohne finisher)	Max.: 250 Bogen
Heften	Max.: 100 Bogen (Bis zu 209 g/m ²)
Heften Kapazität	Max. 1'000 Bogen
Brieffalz	Bis zu 3 Bogen
Brieffalz Kapazität	30 Bogen (Schacht); unlimitiert
Broschüre	Max.: 20 Bogen (Bis zu 209 g/m ²)
Ausgabekapazität (monatlich)	Max.: 100 Bogen (tray); unlimited
Druckvolumen	Rec.: 25'600 Seiten; Max.: 187'000 Seiten
Lebensdauer Toner	48'960 Seiten
Imaging unit lifetime	300'000 Seiten/1'200'000 Seiten (Drum/Developer)
Energieverbrauch	220-240 V / 50/60 Hz Weniger als 2,1 kW (System)
Dimensionen (L x T x H)	650 x 799 x 1'155 mm
Gewicht	Ca. 201 kg

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

Sicherheit	ISO 15408 EAL3 (in Entwicklung); IP Filtering und Port Blocking; SSL2; SSL3 und TSL1.0 Netzwerk-Kommunikation; IPsec Support; IEEE 802.1x Support; Benutzer Authentifizierung; Authentifizierung-Log; sicheres Drucken; Festplatten Überschreibung (8 Standard Typen); Festplattenverschlüsselung (AES 128); autom. Speicherlöschung; vertraulicher Faxempfang; Druckdatenverschlüsselung; Kopierschutz (Copy Guard, Passwort)
Accounting	Bis zu 1'000 Benutzer Accounts; Active Directory Support (Benutzer Name + Passwort + E-Mail + SMB Ordner) Biometrische Authentifizierung (Fingerven) optional ID Karten Authentifizierung (ID Kartenleser) optional
Software	Pagescope Net Care Device Manager Pagescope Data Administrator Pagescope Box Operator Pagescope Direktdruck Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- Alle technischen Daten zur Papierkapazität beziehen sich auf DIN-A4-Papier mit einem Gewicht von 80 g/m².
- Alle technischen Daten zu den Scan-, Kopier- und Druckgeschwindigkeiten beziehen sich auf DIN-A4-Papier, das quer im Mehrfachseiten- und Simplex-Modus gescannt, kopiert oder gedruckt wurde.
- Die Unterstützung sowie Verfügbarkeit der aufgeführten Spezifikationen und Funktionalitäten kann abhängig von Betriebssystemen, Applikationen, Netzwerkprotokollen und Systemkonfigurationen variieren.
- Die jeweilige Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien basiert auf den spezifischen Nutzungsbedingungen wie etwa der Deckung für die einzelnen Papierformate (5 % Deckung bei DIN A4).
- Die tatsächliche Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien variiert abhängig vom Gebrauch und verschiedenen Druckanwendungen, einschliesslich Deckung, Papierformat, Papierqualität, fortlaufender oder Intervall-Druck sowie von Aussentemperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Einige der Produktabbildungen enthalten optionales Zubehör. Technische Änderungen vorbehalten.
- Konica Minolta übernimmt keine Gewähr für genannte Preise und Spezifikationen.
- Microsoft, Windows und das Windows Logo sind Markenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Markennamen des jeweiligen Herstellers.
- Gedruckt in der Schweiz.

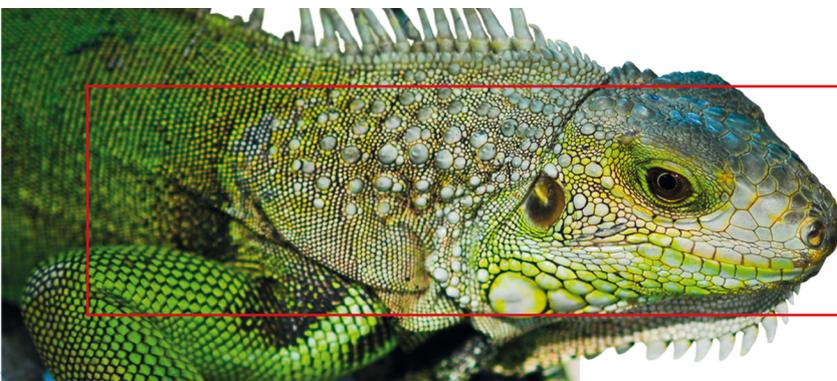

PRINTHOF

MANAGE YOUR VALUES

Allmendweg 7a, CH-4614 Hägendorf
Telefon +41 62 216 51 54, Fax +41 62 216 51 44
info@printhof.ch, www.printhof.ch

**AUSDRUCK MACHT
EINDRUCK**