



KONICA MINOLTA

bizhub C654e

Farbe A3 Multifunktional

Bis zu 60/65 Seiten/Minute in Farbe/SW

Funktionalität



- Farbe
- Schwarzweiss

Kopieren



- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax
- IP-Fax

Fax



- Farbe
- Schwarzweiss
- PCL/PS
- Lokal/Netzwerk
- USB

Drucken



- Druckwiederholung
- Verteilen
- Austausch
- Box-to-Box
- Box-to-USB

Box



- Farbe
- Schwarzweiss
- Scan-to-E-Mail
- Scan-to-Me
- Scan-to-SMB
- Scan-to-Home
- Scan-to-FTP
- Scan-to-HDD
- Scan-to-Box
- Scan-to-USB
- Scan-to-WebDAV
- Scan-to-DPWS
- TWAIN Netzwerk


Scannen




Technologie



Optionen Diagramm

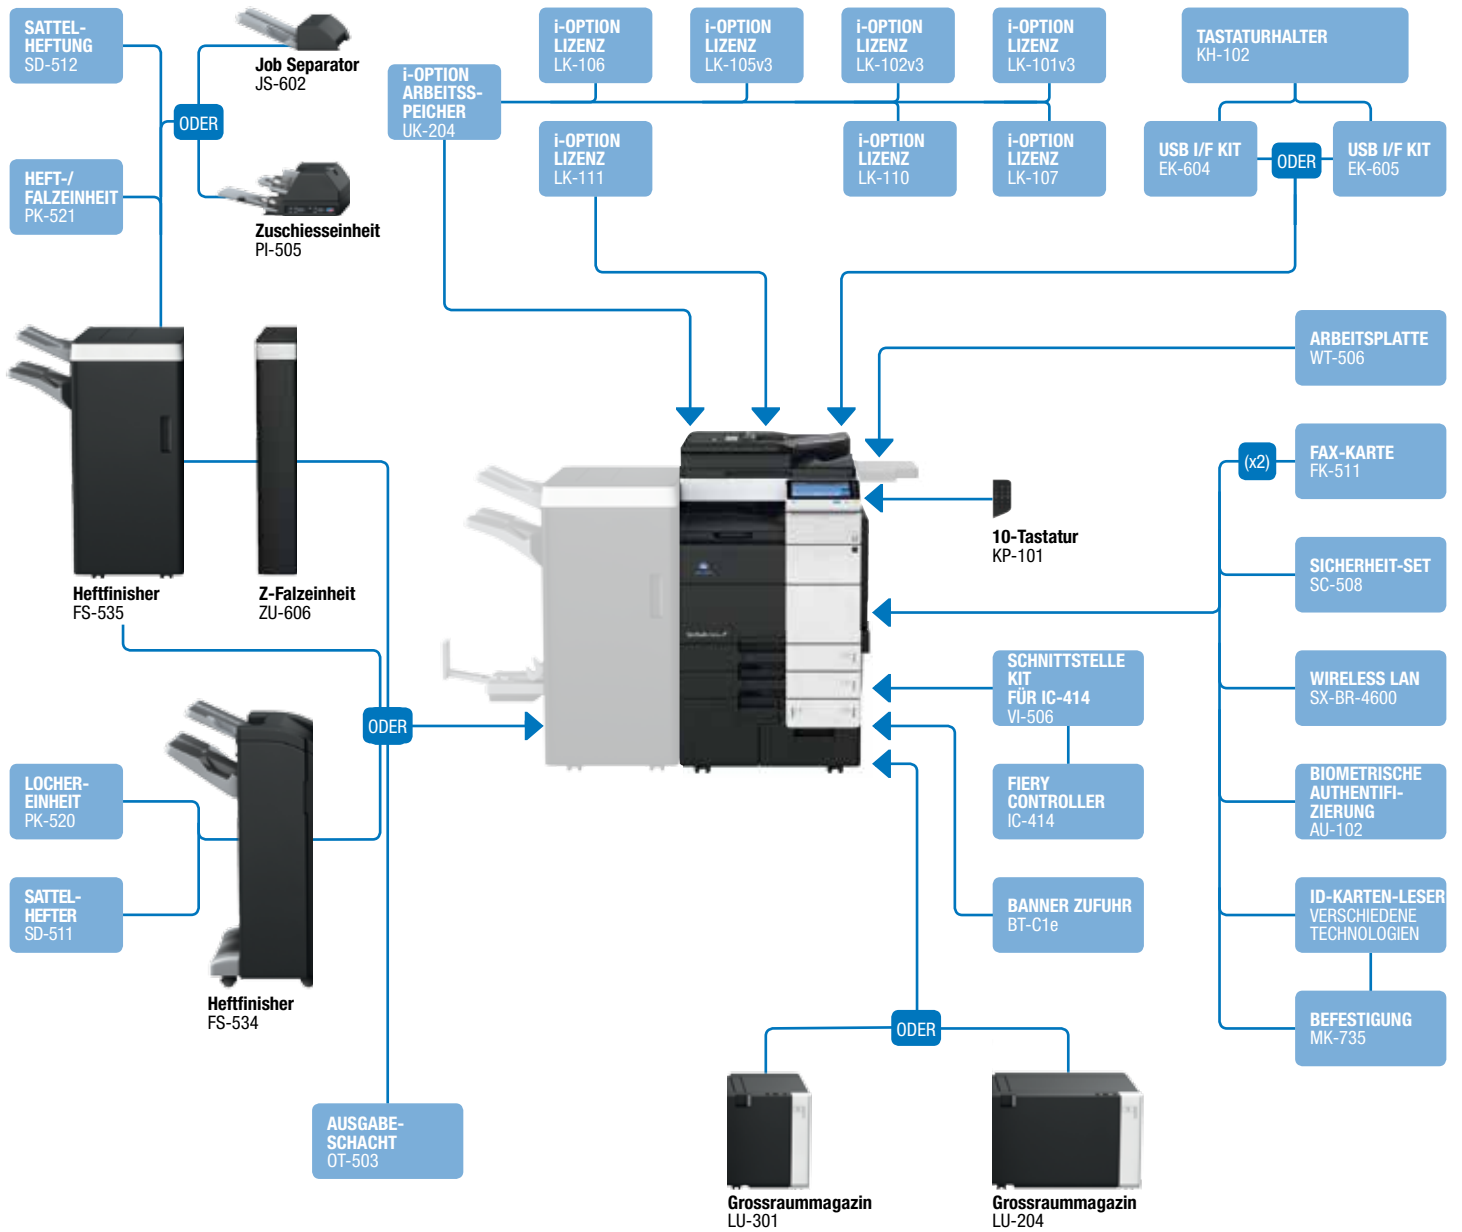

Endverarbeitung

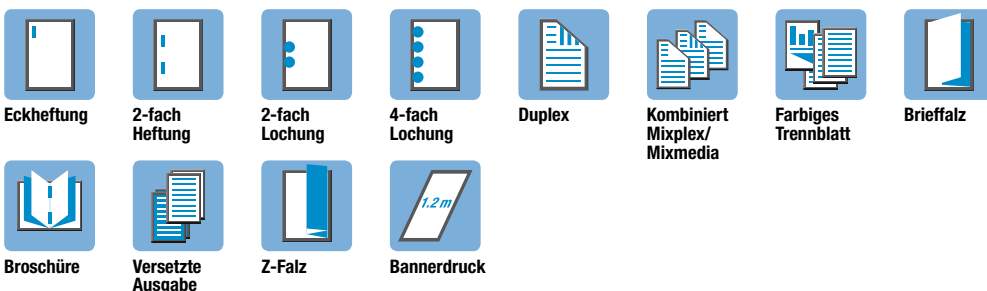

Beschreibung

bizhub C654e	Kommunikationszentrum mit 65 Seiten/Minute S/W und 60 Seiten/Minute Farbe. Standard Emperon™ Druck-Controller mit PCL 5c; PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, OOXML und XPS Support. Papier-Kapazität von 500 + 500 + 1000 + 1500 Bogen und 150-Blatt Stapelanlage. Papierformate von A6 bis SRA3, 1,2 m Bannerdruck und Papiergewichte 52 – 300 g/m ² 2 GB Arbeitsspeicher, 250 GB Festplatte und Standard Gigabit Ethernet
LU-204 Grossraummagazin	A4–SRA3, 2'500 Bogen, 52–256 g/m ²
LU-301 Grossraummagazin	A4, 3'000 Bogen, 52–256 g/m ²
FS-534 Heftfinisher	50-Bogen Heften, 3'300 Bogen max. Ausgabe
PK-520 Lochereinheit f. FS-534	2/4-fach Lochung, automatisch wählbar
SD-511 Sattelhefter f. FS-534	Broschüren-Finisher, Mittelfalz, Bieffalz
FS-535 Heftfinisher	100 Bogen Heften, 3'200 Bogen max. Ausgabe
PK-521 Lochereinheit f. FS-535	2/4-fach Lochen, automatisch wählbar
SD-512 Sattelhefter f. FS-535	Broschürenfinisher, Mittelfalz, Bieffalz
PI-505 Zuschiesseinheit für FS-535	Deckblatt einfügen, Vordrucke einschienen
JS-602 Ausgabe-Einheit für FS-535	Separation für Fax Ausgabe etc.
ZU-606 Z-Falz für FS-535	Z-Falz für A3 Drucke, 2/4-fach Lochung
QT-503 Ausgabeschacht	Ausgabe-Einheit anstelle eines Finishers
KP-101 10er Tastatur	Zusätzlich zum Touchscreen
WT-506 Arbeitstisch	Platz für Authentifizierungs-Gerät

FK-511 Fax-Karte	Super G3 fax, Digital Fax Funktionalität
IC-414 Fiery Controller	Professioneller Farbe Druck-Controller
VI-506 Schnittstelle für IC-414	Fiery Controller Schnittstelle
KH-102 Tastaturhalter	Halter für USB Tastatur
EK-604 USB I/F Kit	USB-Tastatur-Anschluss
EK-605 USB I/F Kit	USB-Tastatur-Anschluss, Bluetooth
ID-Karten-Leser	Verschiedene ID-Kartentechnologien
MK-735 Befestigung	Installations-Set für ID-Karten-Leser
AU-102 Biometrische Authentifizierung	Fingervenen-Scanner
SC-508 Sicherheit-Set	Copy Guard Funktion (2 x erforderlich)
BT-C1e Banner Zufuhr	Mehrseiten Banner-Zufuhr
LK-101v3 i-Option Lizenz	Web Browser
LK-102v3 i-Option Lizenz	PDF/A, PDF Verschlüsselung, digitale Unterschrift
LK-105v3 i-Option Lizenz	Durchsuchbares PDF und PPTX
LK-106 i-Option Lizenz	Drucken von Barcode Schriften
LK-107 i-Option Lizenz	Drucken von Unicode Schriften
LK-110 i-Option Lizenz	Generiert verschiedene Dateiformate DOCX und XLSX
LK-111 i-Option Lizenz	Native ThinPrint Client
UK-204 i-Option Speicher	Arbeitsspeicher Erweiterung für i-Options
SX-BR-4600 Wireless LAN	Wireless LAN zu Netzwerk Verbindung

Technische Daten

KOPIERSPEZIFIKATIONEN

Kopierverfahren	Elektrostatisches Laser-Verfahren, Tandem, indirekt
Toner System	Simitri® HD Polymer-Toner
Kopie/Druckgeschw. A4 (SW/Farbe)	Bis zu 65 Seiten/Minute
Kopie/Druckgeschw. A3 (SW/Farbe)	Bis zu 33 Seiten/Minute
Autoduplex Geschw. A4 (SW/Farbe)	Bis zu 60 Seiten/Minute
1. Kopie nach (SW/Farbe)	3.7 Sekunden
Aufwärmzeit	5.3 Sekunden
Kopierauflösung	Ca. 22 Sekunden ¹
Graustufen	600 x 600 dpi
Multicopy	256 Halbtöne
Original Format	1 – 9'999
Zoom	A5 – A3
Kopierfunktionen	25 – 400 % in 0.1 % Schritten; Auto-Zoom
	Kapitel; Deckblatt und Seiten einfügen; Proof Kopie; Testprint für Einstellungen; Digital Art Funktion; Arbeitsspeicher für Job-Einstellungen; Poster Modus: Bildwiederholung; Überdrucken (optional); Stempel; Kopierschutz

DRUCKERSPEZIFIKATIONEN

Druckauflösung	1'800 x 600 dpi; 1'200 x 1'200 dpi
Seitenbeschreibungssprache	PCL6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Betriebssysteme	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix
Druckerschriften	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Druckfunktionen	Direktdruck von PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, verschlüsseltes PDF und OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); Mixmedia und Mixplex; Job-Programmierung; Overlay; Wasserzeichen; Kopierschutz; Durchschlag-Druck

DRUCKERSPEZIFIKATIONEN (OPTIONAL)

Druck-Controller	Integrierter Fiery Controller IC-414
Controller CPU	Intel Pentium @ 2.6 GHz
Arbeitsspeicher / HDD	2 GB / 160 GB
Seitenbeschreibungssprache	Adobe PostScript 3 (CPSI 3019) PCL 6/5c
Betriebssysteme	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x

SCANNERSPEZIFIKATIONEN

Scangeschw. (SW/Farbe)	Bis zu 180 Originale/Minute
Scanauflösung	Max.: 600 x 600 dpi
Scan-Modi	Scan-to-E-Mail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Netzwerk TWAIN Scan
Dateiformate	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a und 1b (optional); kompakt PDF; verschlüsseltes PDF; durchsuchbares PDF (optional); XPS; kompakt XPS; PPTX; durchsuchbares PPTX (optional); durchsuchbares DOCX/XLSX (optional)
Scanziele	2'100 (einzel + Gruppe); LDAP Support
Scanfunktionen	Notizen (Text/Zeit/Datum) für PDF; Bis zu 400 Job-Programme, Echtzeit-Scan-Vorschau

¹ Aufwärmzeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur und Nutzungshäufigkeit des Gerätes

FAXSPEZIFIKATIONEN

Faxstandard	Super G3 (optional)
Faxübermittlung	Analog i-Fax Farbe i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax
Faxauflösung	Max.: 600 x 600 dpi (Ultrafein)
Faxkomprimierung	MH; MR; MMR; JBIG
Fax Modem	Bis zu 33.6 Kbps
Faxadressen	2'100 (einzeln + Gruppe)
Faxfunktionen	Zeitversetztes Senden; PC-Fax; Empfang in vertrauliche Box; Empfang zu E-Mail/FTP/SMB; Bis zu 400 Job Programme

USER BOX SPEZIFIKATIONEN

Max. speicherbare Dokumente	Bis zu 3'000 Dokumente oder 10'000 Seiten
Boxentypen	Öffentlich, Persönlich (mit Passwort oder Authentifizierung) Gruppe (mit Authentifizierung)
Systemboxen	Sicheres Drucken Verschlüsselter PDF-Druck Faxempfang Faxabruf
User Box Funktionalität	Druckwiederholung; Kombination Download Senden (E-Mail/FTP/SMB und Fax) Kopie Box zu Box

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

Arbeitsspeicher	2'048 MB (Standard)
System Festplatte	250 GB (Standard)
Schnittstelle	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Netzwerkprotokolle	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Frame Typen	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatischer Dokumenteneinzug	Bis zu 150 Originale; A6-A3; 35-210 g/m ² DualScan ADF
Papierformat	A6-SRA3, benutzerdefinierte Formate; Banner Papier max. 1'200 x 297 mm
Papiergewicht	52-300 g/m ²
Papierkapazität	Standard: 3'650 Bogen Max.: 6'650 Bogen
Schacht 1	500 Bogen, A5-SRA3, 52-256 g/m ²
Schacht 2	500 Bogen, A5-SRA3, 52-256 g/m ²
Schacht 3	1'500 Bogen, A4, 52-256 g/m ²
Schacht 4	1'000 Bogen, A4, 52-256 g/m ²
Grossraummagazin 1 (optional)	3'000 Bogen, A4, 52-256 g/m ²
Grossraummagazin 2 (optional)	2'500 Bogen, A4-SRA3, 52-256 g/m ²
Stapelanlage	150 Bogen, A6-SRA3, Banner, 52-300 g/m ²
Automatisch Duplex	A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Endverarbeitung (optional)	Offset; Gruppieren; Sortieren; Heften; Lochen; Einschneiden; Z-Falz; Mittelfalz; Brieffalz; Broschüre
Ausgabekapazität (mit Finisher)	Max.: 3'300 Bogen
Ausgabekapazität (ohne Finisher)	Max.: 250 Bogen

Heften	Max.: 100 Bogen or 98 Bogen + 2 Umschläge (Bis zu 209 g/m ²)
Ausgabekapazität	Max.: 1'000 Bogen
Brieffalz	Bis zu 3 Bogen
Brieffalz Kapazität	Max.: 30 Bogen (Schacht); sonst unlimitiert
Broschüre	Max.: 20 Bogen or 19 Bogen + 1 Umschlagbogen (Bis zu 209 g/m ²)
Ausgabekapazität	Max.: 100 Bogen (Schacht); sonst unlimitiert
Druckvolumen (monatlich)	Rec.: 125'000 Seiten Max.: 250'000 Seiten
Lebensdauer Toner	Schwarz 47'200 Seiten; CMY 31'500 Seiten
Lebensdauer	Schwarz 300'000 Seiten/1'200'000 Seiten
Bildtrommel	(Trommel/Entwicklungseinheit) CMY 155'000 Seiten (Trommel/Entwicklungseinheit)
Energieverbrauch	220-240 V / 50/60 Hz Weniger als 2,1 kW (System)
Dimensionen (L x T x H)	650 x 799 x 1,155 mm
Gewicht	Ca. 221 kg

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

Sicherheit	ISO 15408 EAL3 (in Planung); IEEE 2600.1 compliant; IP-Filterung und Port-Deaktivierung; SSL2; SSL3 und TLS1.0 Netzwerk Kommunikation; IPsec Support; IEEE 802.1x Support; Benutzer Authentifizierung; Authentifizierung log; sicheres Drucken; Festplatte überschreiben (8 Standard Typen); Festplatten Verschlüsselung (AES 128); Arbeitsspeicher automatisch löschen; Vertraulicher Fax-Empfang; Druckdaten-Verschlüsselung; Kopierschutz (Kopiersperre, Kennwort-Kopie) optional
Accounting	Bis zu 1'000 Benutzerkonti; Active Directory Support (Benutzername + Passwort + E-mail + SMB) Zuweisen von Benutzerrechten, Biometrische Authentifizierung (Fingerven-Scanner) optional ID-Karten Authentifizierung (ID-Kartenleser) optional
Software	Pagescope Net Care Device Manager Pagescope Data Administrator Pagescope Box Operator Pagescope Direktdruck Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- Alle technischen Daten zur Papierkapazität beziehen sich auf DIN-A4-Papier mit einem Gewicht von 80 g/m².
- Alle technischen Daten zu den Scan-, Kopier- und Druckgeschwindigkeiten beziehen sich auf DIN-A4-Papier, das quer im Mehrfachseiten- und Simplex-Modus gescannt, kopiert oder gedruckt wurde.
- Die Unterstützung sowie Verfügbarkeit der aufgeführten Spezifikationen und Funktionalitäten kann abhängig von Betriebssystemen, Applikationen, Netzwerkprotokollen und Systemkonfigurationen variieren.
- Die jeweilige Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien basiert auf den spezifischen Nutzungsbedingungen wie etwa der Deckung für die einzelnen Papierformate (5 % Deckung bei DIN A4).
- Die tatsächliche Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien variiert abhängig vom Gebrauch und verschiedenen Druckanwendungen, einschliesslich Deckung, Papierformat, Papierqualität, fortlaufender oder Intervall-Druck sowie von Aussentemperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Einige der Produktabbildungen enthalten optionales Zubehör. Technische Änderungen vorbehalten.
- Konica Minolta übernimmt keine Gewähr für genannte Preise und Spezifikationen.
- Microsoft, Windows und das Windows Logo sind Markenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Markennamen des jeweiligen Herstellers.
- Gedruckt in der Schweiz.