



KONICA MINOLTA

# bizhub C258

✓ A3 Multifunktionssystem Farbe

✓ Bis zu 25 Seiten pro Minute

## ✓ Funktionalitäten



Kopieren

– Farbe, S/W



Drucken

– Farbe, S/W  
– PCL/PS  
– Lokal/Netzwerk  
– USB  
– Mobil



Scannen

Farbe, S/W  
– TWAIN-Scan  
– Scan-to-SMB  
– Scan-to-Box  
– Scan-to-E-Mail

– Scan-to-FTP  
– Scan-to-WebDAV  
– Scan-to-USB  
– Scan-to-Home  
– Scan-to-Me-

– Scan-to-DPWS




Faxen

– IP-Fax  
– i-Fax  
– PC-Fax  
– Super-G3-Fax



Box


– Versenden  
– Freigeben  
– Ausdrucken  
– Box-to-USB  
– Verteilen Box-to-Box



## Technologie

Emperon™ – Druckcontroller	Kompatibel für Ihre IT Umgebungen durch Konica Minoltas universelle Drucktechnologie.	✓
Simitri® HD – Polymerisierter Toner	Hohe Qualität bei gleichzeitig niedriger Umweltbelastung minimiert Ihren ökologischen Fussabdruck.	✓
OpenAPI – Lösungsplattform	Ermöglicht effiziente Workflows von serverbasierten Lösungen auf Ihrem bizhub System.	✓
i-Option – erweiterte Funktionen	Erweitern Sie Ihre MFP-Funktionalität von einfachen bis hin zu komplexen Anwendungen.	✓
CSRC – Fernwartung	Dieser Konica Minolta Service garantiert Ihnen eine stetige Verfügbarkeit von Verbrauchsmaterialien.	✓
Display Individualisierung	Ermöglicht die MFP Displaygestaltung nach Ihren individuellen Anforderungen.	✓

## Optionendiagramm

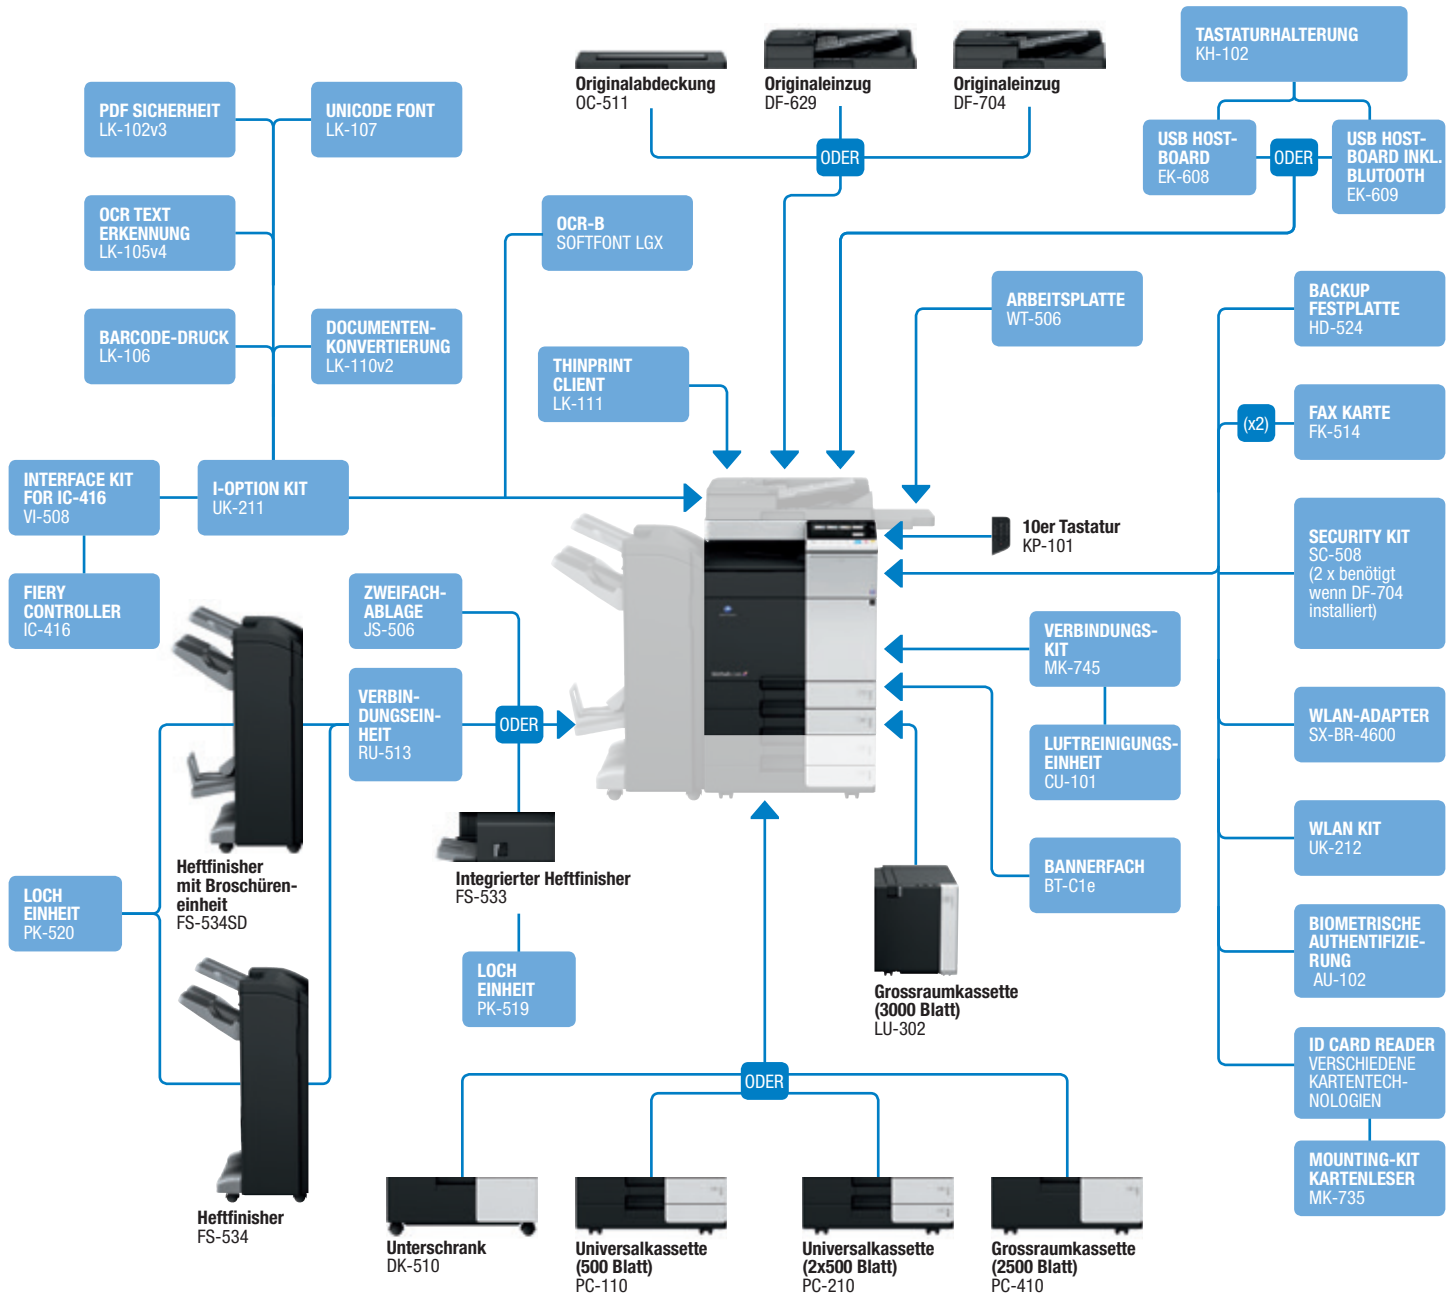

## Optionen Endverarbeitung



## Beschreibung

<b>bizhub C258</b>	Kommunikationszentrum mit 25 Seiten/Minute in S/W und Farbe, Standard Emperon-Druckcontroller mit PCL6 (XL 3.0), PCL5c, PostScript 3, PDF 1.7 und XPS-Unterstützung, Papierkapazitäten von 2 x 500 Blatt und 150 Blatt aus Stapelblatteinzug, Formate von A6 bis SRA3/A3+, 297 x 1.200 mm Banner, Grammaturen von 52–300 g/m <sup>2</sup> , 2 GB Speicher, 320 GB Festplatte und 1 GB Ethernet als Standard
<b>DF-629 Originaleinzug</b>	autom. Dokumenteneinzug für bis zu 100 Originale
<b>DF-704 Originaleinzug</b>	Dual-Scan Dokumenteneinzug für bis zu 100 Originale
<b>OC-511 Originalabdeckung</b>	Abdeckung anstelle eines Originaleinzugs
<b>PC-110 Universalkassette</b>	A5–A3, 1 x 500 Blatt, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>PC-210 Universalkassette</b>	A5–A3, 2 x 500 Blatt, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>PC-410 Grossraumkassette</b>	A4, 2'500 Blatt, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>DK-510 Unterschrank</b>	Stauraum für Papiervorrat und Verbrauchsmaterialien
<b>LU-302 Grossraumkassette</b>	A4, 3'000 Blatt, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>FS-533 Integrierter Finisher</b>	Heftkapazität 50 Blatt, Ausgabekapazität maximal 500 Blatt, versetzte Ausgabe, 1 Ausgabefächer
<b>PK-519 Locheinheit f. FS-533</b>	elektronisch umschaltbare Locheinheit 2-fach und 4-fach
<b>FS-534 Heftfinisher</b>	Heftkapazität 50 Blatt, Ausgabekapazität maximal 3'300 Blatt, versetzte Ausgabe, 3 Ausgabefächer
<b>FS-534SD Broschürenfinisher</b>	Heftkapazität 50 Blatt, Ausgabekapazität maximal 2.300 Blatt, 3 Ausgabefächer, versetzte Ausgabe, Broschüreneinstellung, Mittelfalz, Wickelfalz
<b>RU-513 Verbindungseinheit</b>	benötigt für die Installation von FS-534/534SD
<b>PK-520 Locheinheit für FS-534/SD</b>	elektronisch umschaltbare Locheinheit 2-fach und 4-fach
<b>JS-506 Zweifachablage</b>	Trennung von z. B. Faxeingang und Kopien/Ausdrucken (wenn kein Finisher vorhanden)
<b>KP-101 10er Tastatur</b>	10er Tastatur (Hardware) zur Nummerneingabe
<b>WT-506 Arbeitstisch</b>	Ablagemöglichkeit direkt am System, z. B. für Authentifizierungssysteme

## Technische Spezifikationen

### SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

<b>System Arbeitsspeicher</b>	2'048 MB (Standard)
<b>System Festplatte</b>	250 GB (Standard)
<b>Schnittstelle</b>	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet, USB 2.0
<b>Netzwerkprotokolle</b>	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
<b>Frame Typen</b>	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
<b>Automatischer Dokumenteneinzug (optional)</b>	Bis zu 100 Originale, A6–A3, 35–163 g/m <sup>2</sup>
<b>Papierformat</b>	A6–SRA3, benutzerdefinierte Formate; Banner Papier max. 1'200 x 297 mm
<b>Papiergewicht</b>	52–300 g/m <sup>2</sup>
<b>Papiereingabekapazität</b>	Standard: 1'150 Bogen Max.: 6'650 Bogen
<b>Schacht 1</b>	500 Bogen, A5–A3, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>Schacht 2</b>	500 Bogen, A5–SRA3, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>Schacht 3 (optional)</b>	1 x 500 Bogen, A5–A3, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>Schacht 4 (optional)</b>	2 x 500 Bogen, A5–A3, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>Grossraummagazin (optional)</b>	2'500 Bogen, A4, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>Grossraummagazin LU-302 (optional)</b>	3'000 Bogen, A4, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>Stapelanlage</b>	150 Bogen, A6–SRA3, benutzerdef. Formate, Banner, 60–300 g/m <sup>2</sup>
<b>Automatisch Duplex</b>	A5–SRA3; 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>Endverarbeitung (optional)</b>	Versetzter Ausdruck; gruppieren; sortieren; heften; lochen; Mittelfalz, Brieffalt, Broschüre
<b>Ausgabekapazität (mit Finisher)</b>	Max.: 3'300 Bogen
<b>Ausgabekapazität (ohne Finisher)</b>	Max.: 250 Bogen
<b>Heften</b>	Max.: 50 Bogen oder 48 Bogen + 2 Umschläge (bis zu 209 g/m <sup>2</sup> )
<b>Heft-Kapazität</b>	Max. 1'000 Bogen
<b>Brieffalt</b>	Bis zu 3 Bogen
<b>Brieffalt-Kapazität</b>	Max.: 30 Bogen (Schacht); sonst unimittiert
<b>Broschüren</b>	Max.: 20 Bogen oder 19 Bogen + 1 Umschlag (bis zu 209 g/m <sup>2</sup> )
<b>Broschüren-Kapazität</b>	Max.: 100 Bogen (Schacht); sonst unimittiert

<b>FK-514 Faxkarte</b>	Super G3-Fax
<b>IC-416 Fiery Controller</b>	Professioneller Farb-Druck-Controller
<b>VI-508 Interface-Kit</b>	Schnittstelle für Fiery Druckcontroller IC-416
<b>KH-102 Tastaturhalterung</b>	zur Installation der USB-Tastatur
<b>EK-608 USB-Host-Board</b>	Schnittstelle für USB-Tastatur
<b>EK-609 USB-Host-Board kontaktlose</b>	Schnittstelle für USB-Tastatur mit Bluetooth Verschiedene Kartentechnologien
<b>Kartenauffertigung</b>	
<b>MK-735 Mounting-Kit</b>	Kartenleser integriert im System
<b>AU-102 Biometrische</b>	Fingervenen-Scanner
<b>Authentifizierung</b>	
<b>SC-508 Security kit</b>	Erweiterte Kopierschutzfunktion
<b>HD-524 Backup Festplatte</b>	Zweite Festplatte zur Datensicherung, um bessere Ausfallsicherheit gewährleisten zu können
<b>BT-C1e Bannerzufuhr</b>	Ablage für die Zufuhr von Bannerpapier
<b>LK-102v3 i-Option-Lizenz</b>	Lizenzschlüssel für PDF-Sicherheit
<b>LK-105v4 i-Option-Lizenz</b>	Lizenzschlüssel für durchsuchbare PDF-Dateien
<b>LK-106 i-Option-Lizenz</b>	Lizenzschlüssel für Barcode-Druck
<b>LK-107 i-Option-Lizenz</b>	Lizenzschlüssel für Unicode-Font-Druck
<b>OCR-B</b>	OCR-B Sofffont LGX
<b>LK-110v2 i-Option-Lizenz</b>	Lizenzschlüssel für Erzeugung diverser Dateiformate (DOCX, XLSX und PDF/A) und E-Mail-Direktdruck
<b>LK-111 i-Option-Lizenz</b>	Lizenzschlüssel für integrierte ThinPrint Dekomprimierung
<b>UK-211 i-Option-Kit</b>	notwendiger Speicher für i-Option-Lizenzen ausser LK-111 und LK-115v2)
<b>UK-212 WLAN Adapter</b>	WLAN Funktionalität und WLAN Access Point
<b>MK-745 Verbindungs-Kit</b>	Installations-Kit für CU-101
<b>CU-101 Luftreinigung</b>	Reduziert Emissionen
<b>SX-BR-4600 Wireless LAN</b>	Network-to-WLAN-Adapter

<b>Druckvolumen (monatlich)</b>	Durchschnittlich: 25'000 Seiten Max. <sup>1</sup> : 125'000 Seiten
<b>Lebensdauer Toner</b>	Schwarz 28'000 Seiten; CMY 26'000 Seiten
<b>Lebensdauer</b>	Schwarz 120'000 Seiten/600'000 Seiten (Drum/Developer)
<b>Bildtrommel</b>	CMY 90,000 Seiten/600,000 Seiten (Drum/Developer)
<b>Energieverbrauch</b>	220–240 V / 50/60 Hz, weniger als 1.5 kW (System)
<b>Dimensionen (L x T x H)</b>	615 x 685 x 771 mm (exkl. ADF und unt. Papierschächte)
<b>Gewicht</b>	Ca. 85 kg

### KOPIERSPEZIFIKATIONEN

<b>Kopierverfahren</b>	Elektrofotografisches Lasersystem Tandem, indirekt
<b>Toner System</b>	Simitri® HD Polymerisations-toner
<b>Kopie/Druckgeschw. A4</b>	Bis zu 25 Seiten/Minute
<b>Kopie/Druckgeschw. A3</b>	Bis zu 15 Seiten/Minute
<b>Duplex Geschw. A4</b>	Bis zu 25 Seiten/Minute
<b>1. Kopie nach (SW/Farbe)</b>	6.1 Sekunden 7.5 Sekunden
<b>Aufwärmzeit</b>	Ca. 20 Sekunden. <sup>2</sup>
<b>Kopierauflösung</b>	600 x 600 dpi
<b>Graustufen</b>	256 Graustufen
<b>Mehrfachkopie</b>	1–9'999
<b>Original Format</b>	A5–A3
<b>Zoom</b>	25–400 % in 0,1 %-Schritten, Auto-Zoom
<b>Kopierfunktionen</b>	Kapitel, Deckblatt und Seiten einfügen, Proof Kopie, Testprint für Einstellungen, Digital Art Funktion, Arbeitsspeicher für Job-Einstellungen, Poster Modus: Bildwiederholung, Überdrucken (optional), Stempel

<sup>1</sup> Bei Erreichen des Maximal-Volumens innerhalb eines Jahres, muss der reguläre Service Intervall in Kraft treten

<sup>2</sup> Aufwärmzeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur und Nutzungsdauer

**DRUCKERSPEZIFIKATIONEN**

<b>Druckauflösung</b>	1'800 x 600 dpi; 1'200 x 1'200 dpi
<b>Seitenbeschreibungssprache</b>	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
<b>Betriebssysteme</b>	Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64), Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix
<b>Druckerschriften</b>	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
<b>Druckfunktionen</b>	Direktdruck von PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (v1.7); verschlüsseltes PDF und OOXML (DOCX; XLSX; PPTX); Mixmedia und Mixplex; "Easy Set" Job-Programmierung; Überdrucken; Wasserzeichen; Kopierschutz; Carbon Copy Print
<b>Mobile Printing</b>	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (optional); WiFi Direct (optional); Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile (iOS & Android); NFC (Android)

**DRUCKERSPEZIFIKATIONEN (OPTIONAL)**

<b>Druck-Controller</b>	Internes Fiery IC-416
<b>Controller CPU</b>	Intel Pentium © 2.9 GHz
<b>Speicher/HDD</b>	2 GB/500 GB
<b>Seitenbeschreibungssprache</b>	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020) PCL 6/5
<b>Betriebssysteme</b>	Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 Macintosh OS 9.x/10.x

**SCANNERSPEZIFIKATIONEN**

<b>Scangeschwindigkeit (SW/Farbe)</b>	Bis zu 160 Originale/Minute (mit optionalem DF-704)
<b>Scanauflösung</b>	Max.: 600 x 600 dpi
<b>Scan-Modi</b>	Scan-to-E-Mail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS, Network TWAIN Scan
<b>Dateiformate</b>	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a und 1b (optional); Kompakt PDF; verschlüsseltes PDF; durchsuchbares PDF (optional); XPS; kompakt XPS; PPTX; durchsuchbare DOCX/XLSX/PPTX (optional)
<b>Scan-Ziele</b>	2'100 (einzel + Gruppe); LDAP Support
<b>Scan-Funktionen</b>	Notizen (Text/Zeit/Datum) für PDF; bis zu 400 Job-Programme; Echtzeit Scan-Vorschau

**FAXSPEZIFIKATIONEN**

<b>Faxstandard</b>	G3
<b>Faxübermittlung</b>	Analog i-Fax Farbe-i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax
<b>Faxauflösung</b>	Max.: 600 x 600 dpi (ultrafein)
<b>Faxkomprimierung</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Fax Modem</b>	Bis zu 33.6 Kbps
<b>Faxadressen</b>	2'100 (einzel + Gruppe)
<b>Faxfunktionen</b>	Zeitversetztes Senden, PC-Fax, Empfang in vertrauliche Box, Empfang zu E-Mail/FTP/SMB, bis zu 400 Job Programme


**USER-BOX-SPEZIFIKATIONEN**

<b>Max. speicherbare Dokumente</b>	Bis zu 3'000 Dokumente oder 10'000 Seiten
<b>Boxentypen</b>	Öffentlich Persönlich (mit Passwort oder Authentifizierung) Gruppe (mit Authentifizierung)
<b>Systemboxen</b>	Sicheres Drucken Verschlüsselter PDF-Druck Fax Empfang Fax Abruf
<b>User Box Funktionalität</b>	Druckwiederholung, Kombination Download Senden (E-Mail/FTP/SMB und Fax) Kopie Box zu Box

**SYSTEMEIGENSCHAFTEN**

<b>Sicherheit</b>	ISO 15408 EAL3 (in Planung), IEEE 2600.1 compliant, IP Filtering und Port Blocking, SSL2, SSL3 und TLS1.0 Netzwerk Kommunikation, IPsec Support, IEEE 802.1x Support, User Authentifizierung, Sicheres Drucken, Festplatte überschreiben (8 Standard Typen), Festplatten Verschlüsselung (AES 256) Automatische Speicher-Leerung; Vertraulicher Fax-Empfang; Druckdaten-Verschlüsselung
<b>Accounting</b>	Bis zu 1'000 Benutzerkonti, Active Directory Support (Benutzername + Passwort + E-mail + SMB Ordner) User Funktion Zugriff, Biometrische Authentifizierung (Fingervenen-Scanner) optional ID Card Authentifizierung (ID CARD Leser) optional
<b>Software</b>	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- Alle technischen Daten zur Papierkapazität beziehen sich auf DIN-A4-Papier mit einem Gewicht von 80 g/m<sup>2</sup>.
- Alle technischen Daten zu den Scan-, Kopier- und Druckgeschwindigkeiten beziehen sich auf DIN-A4-Papier, das quer im Mehrfachseiten- und Simplex-Modus gescannt, kopiert oder gedruckt wurde.
- Die Unterstützung sowie Verfügbarkeit der aufgeführten Spezifikationen und Funktionalitäten kann abhängig von Betriebssystemen, Applikationen, Netzwerkprotokollen und Systemkonfigurationen variieren.
- Die jeweilige Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien basiert auf den spezifischen Nutzungsbedingungen wie etwa der Deckung für die einzelnen Papierformate (5 % Deckung bei DIN A4).
- Die tatsächliche Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien variiert abhängig vom Gebrauch und verschiedenen Druckeranwendungen, einschliesslich Deckung, Papierformat, Papierqualität, fortlaufender oder Intervall-Druck sowie von Aussentemperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Einige der Produktabbildungen enthalten optionales Zubehör. Technische Änderungen vorbehalten.
- Konica Minolta übernimmt keine Gewähr für genannte Preise und Spezifikationen.
- Microsoft, Windows und das Windows Logo sind Markenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Markennamen des jeweiligen Herstellers.

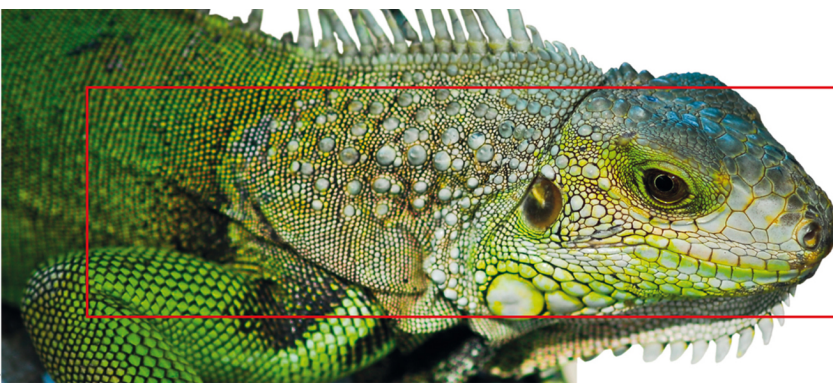

**PRINTHOF**

MANAGE YOUR VALUES

Allmendweg 7a, CH-4614 Hägendorf  
Telefon +41 62 216 51 54, Fax +41 62 216 51 44  
info@printhof.ch, www.printhof.ch

**AUSTRUCK MACHT  
EINDRUCK**