

Bizhub C-451 / C-452 / C-552 / C-652

Standard controller PCL / PS & Fax-Treiber








My Tab Einstellungen


der Registerkarte [My Tab] kann sich jeder Anwender seine individuellen Druckeinstellungen aus allen Registerkarten zusammenstellen, abspeichern und jederzeit wieder verändern. Durch diese neue Funktion kann der Anwender komfortabel und schnell auf die von ihm am häufigsten genutzten Druckeinstellungen zugreifen.

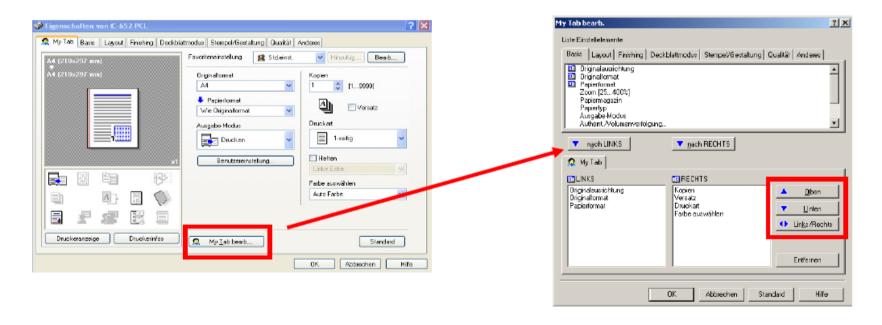

Die gewünschten Einstellungen (z.B. Versatz, Wasserzeichen, Druckart usw.) aus den verschiedenen Registern [Basis], [Layout], [Finishing], [Deckblattmodus], empel/Gestaltung], [Qualität] und [Anderes] auswählen und markieren. Mit den Befehlen [nach Rechts], [nach Links], [Oben], [Unten] wird festgelegt, an welcher Position die gewünschte Einstellung in dem Register [My Tab] erscheint. Soll eine Einstellung wieder gelöscht werden, diese markieren und [Entfernen] wählen.




Basis Einstellungen

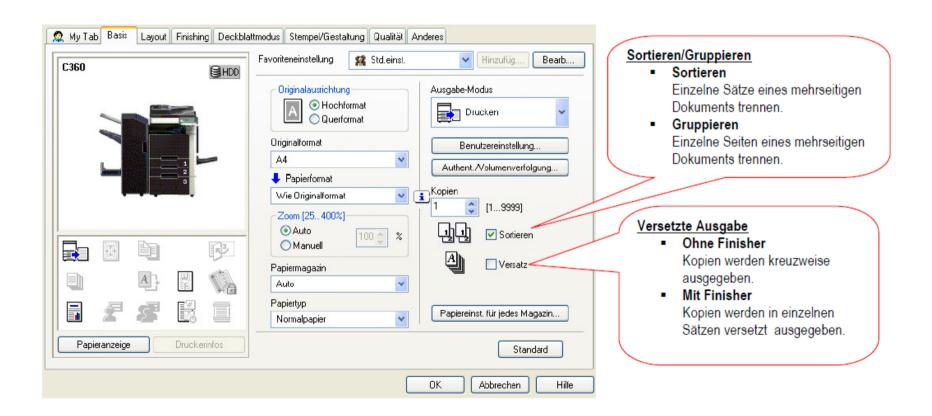




Ausgabe Modus

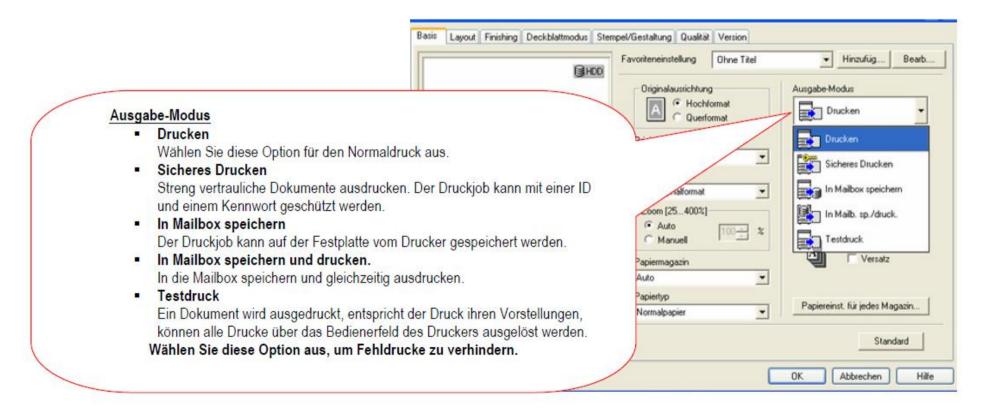




Vergrössern & Verkleinern / Magazin-Einstellung

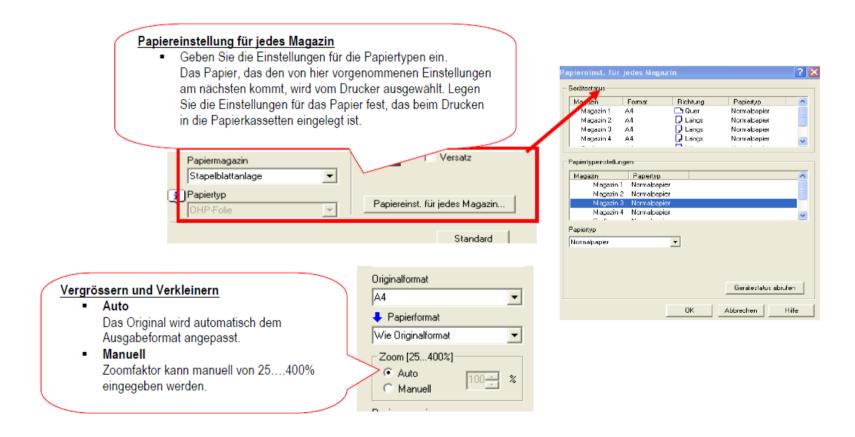



Kombination & Doppelseitig

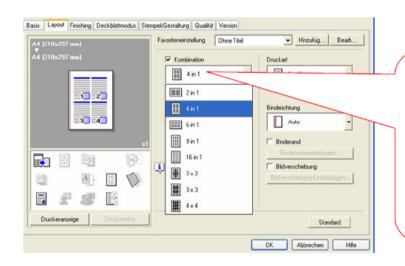


Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Anzahl der ausgedruckten Seiten verringern möchten, oder eine Vergrösserung für ein Plakat ausdrucken möchten.

- 2 in 1, 4 in 1, 6 in 1, 9 in 1, 16 in 1
 Die Anzahl der Seiten wird verringert und mehrere Seiten werden auf ein einziges Blatt gedruckt
- 2x2, 3x3, 4x4
 Eine Seite eines Dokuments wird vergrössert und auf mehrere Blatt Papier gedruckt.
 Durch zusammenkleben der ausgedruckten Seiten kann ein vergrössertes Bild hergestellt werden.


Wählen Sie den Duplexmodus

- 1-seitig
 Bedruckt das Papier auf einer Seite
- 2-seitig
 Bedruckt das Papier auf beiden Seiten
- Broschüre
 Druckt zwei Seiten auf jede Seite des Papiers. Die Seitenreihenfolge wird so zusammengestellt, dass die zusammengefassten und auf die Hälfte gefalteten Druckseiten eine Broschüre ergeben.

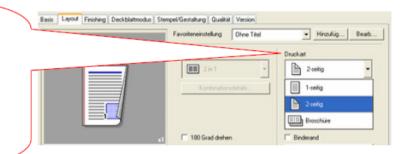




Ausgabe-Einstellungen

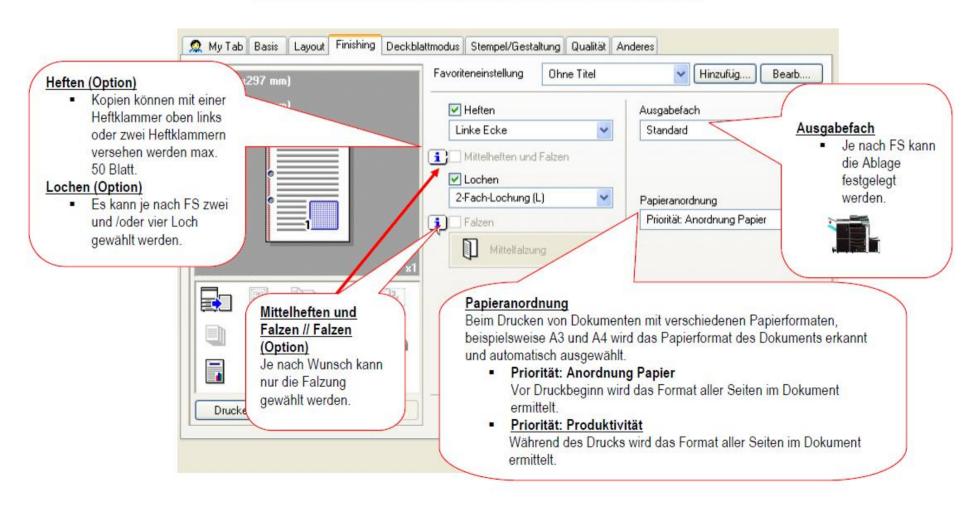



Sicheres Drucken & Mailbox speichern

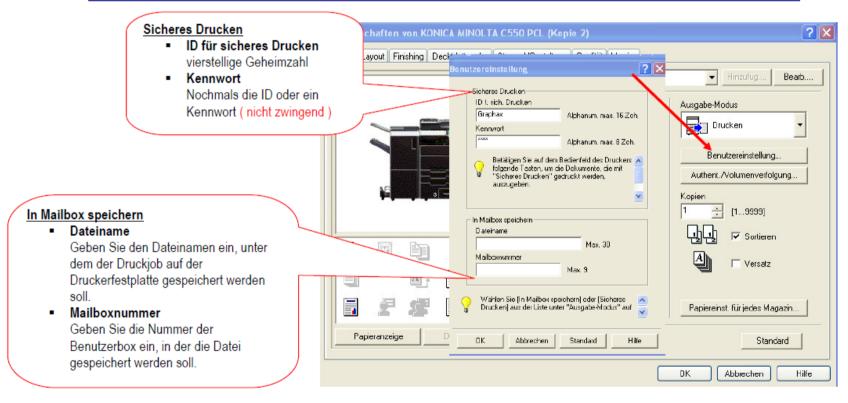


Am Kopierer den Druckauftrag auslösen: "Box" Taste drücken / System wählen / Geschütztes Dokument Box / verwendung-Datei / Code eingeben / 2xOK. Dokument wählen und auf Druck damit es ausgedruckt wird.



E.K.C. Drucken

Authentifizierung

- Zielbenutzer
 Nur registrierte Benutzer können auf den Drucker zugreifen.
 - > Benutzername registrierten Benutzernamen eingeben
 - Kennwort registriertes Kennwort eingeben

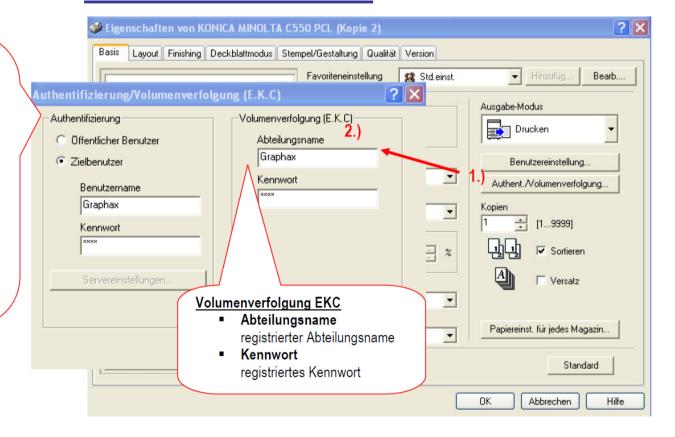



Volumenverfolgung:

- Wenn der Kopienzähler am Kopierer aktiv ist, wählen Sie 1) "Authentifizierung/Volumenverfolgung (EKC)",
 2) "Volumenverfolgung" aktivieren und Kennwort eingeben
- Stimmt die Einstellung im Treiber mit dem Zugangscode eines gültigen Kontos am Kopierer überein, wird der Job gedruckt und auf das entsprechende Konto gezählt.
- Ist die Einstellung im Treiber deaktiviert, wird der Job nicht gedruckt und automatisch gelöscht.

Beim Einstellen der Kostenstellenfunktion (EKC) kann definiert werden:

Die Programmierungen der Kostenstellen können über den PC gemacht werden

Eine Kostenstelle darf:

- In Farbe und s/w drucken (Standard)
- Nur in Farbe drucken/kopieren
- Nur in s/w drucken/kopieren

Zusätzliche Limits möglich (Anzahl Kopien/Drucke, max. 999.999)

- Für alle Kostenstellen gleich oder je Kostenstelle definierbar
- Mögliche Limits sind: Total oder einzeln für Farbe und s/w
- Keine separaten Limits für Kopie und Druck einstellbar




Folien ausdrucken mit C-451&452//C-552//C-652

Wenn Sie Folien ausdrucken wollen müssen Sie zwingend diese Einstellungen vornehmen.

- 1.) Wählen Sie in den Druckereigenschaften das Papiermagazin an und stellen es auf Stapelanlage ein.
- 2.) Dann gehen Sie zu denn Papiereinst, für jedes Magazin und wählen noch mal die Stapelblattanlage.
- 3.)Beim Papiertyp stellen Sie auf Karton 4 um und bestätigen Sie dann alles mit OK zum die Folien auszudrucken.






Wenn Sie jetzt beim Kopierer die Folien auf den Stapelblatteinzug legen müssen Sie unbedingt auch auf Karton 4 umstellen.



Testdruck


Testausdruck bevor zwei oder mehr Sätze gedruckt werden um die Einstellungen bei grossen Aufträgen zu kontrollieren

z.B.: 10 Kopien und "Testdruck" eingestellt.

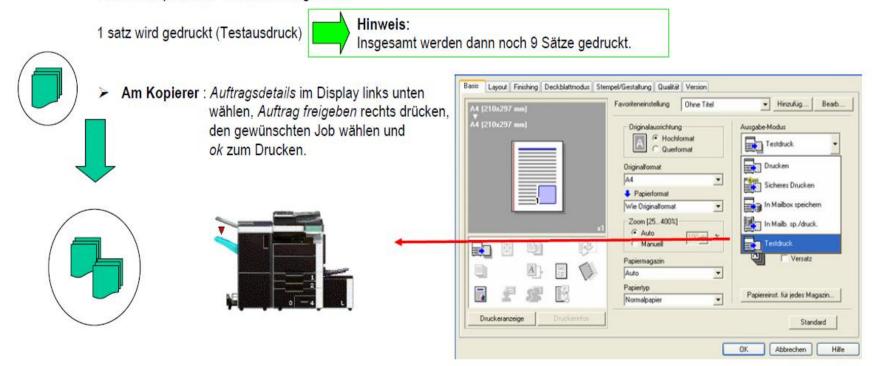




Layout-Einstellungen

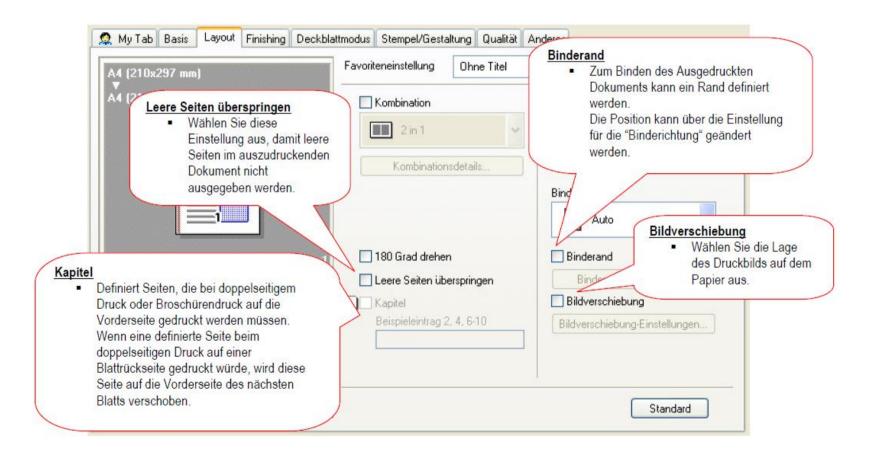




Deckblattmodus

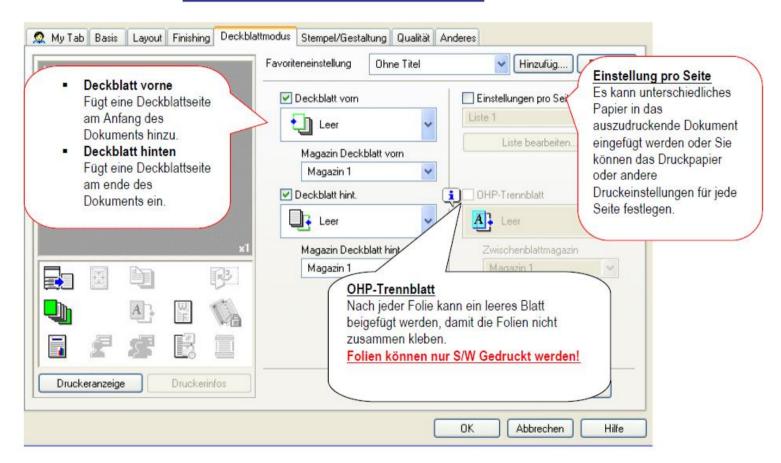




Overlay & Wasserzeichen einfügen

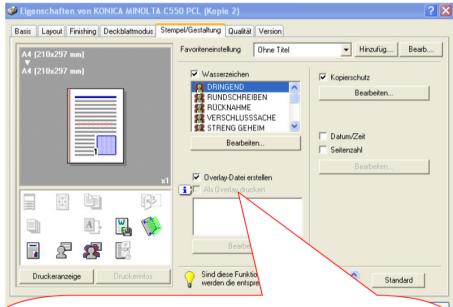


Overlay-Datei erstellen

Ein Overlay kann erstellt werden, indem über eine Anwendung die Seite ausgedruckt wird, die als Overlay verwendet werden soll. Nachdem Sie den Druckbefehl in der Anwendung ausgewählt haben, wird ein Dialogfeld für die Erstellung der Overlay-Datei angezeigt. Geben Sie den Dateiname für das neue Overlay und den Namen an. Das neu erstellte Overlay wird in der Liste hinzugefügt.

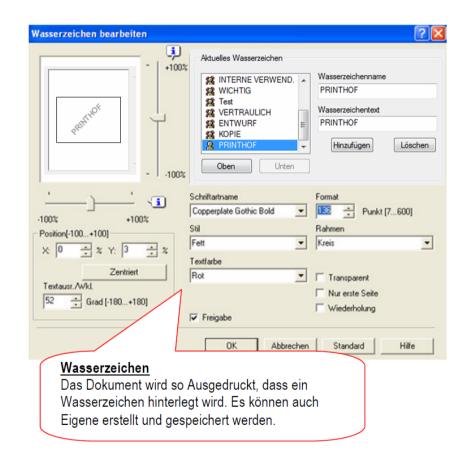




Datum / Seitenzahl & Kopiersicherheit

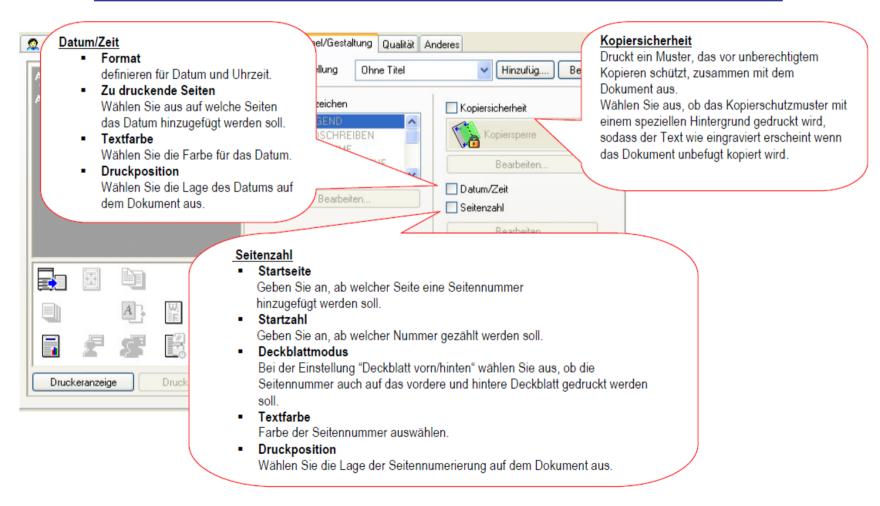



Qualität

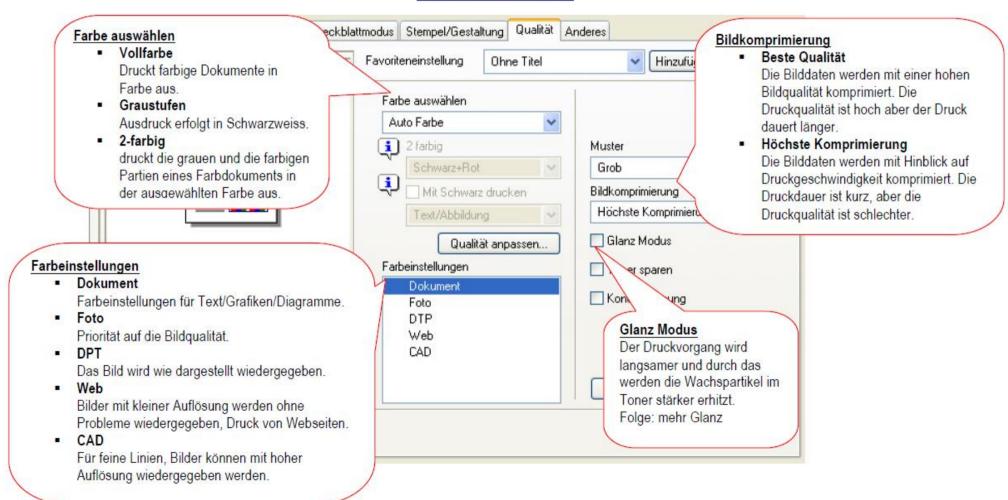




Direkt ab PC Faxen

Nur mit separatem Fax Treiber möglich


Werden beim Fax keine speziellen Einstellungen gebraucht, gehen sie mit der OK Taste 2 x weiter zur Eingabe der Faxadresse vom Empfänger.

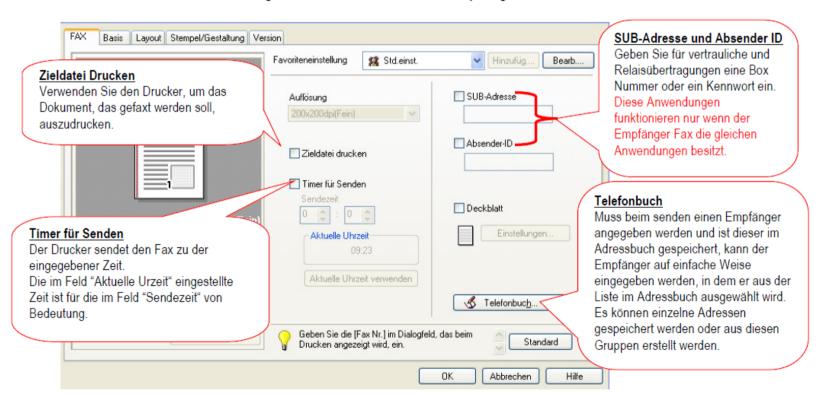



Fax-Deckblatt

Ein Deckblatt wird als erste Seite dem Faxdokument hinzugefügt. Die aktuelle Deckblatteinstellungen können gespeichert und später abgerufen werden. Die für die gespeicherten Einstellungen eingegebene Bezeichnung kann wider bearbeitet werden.

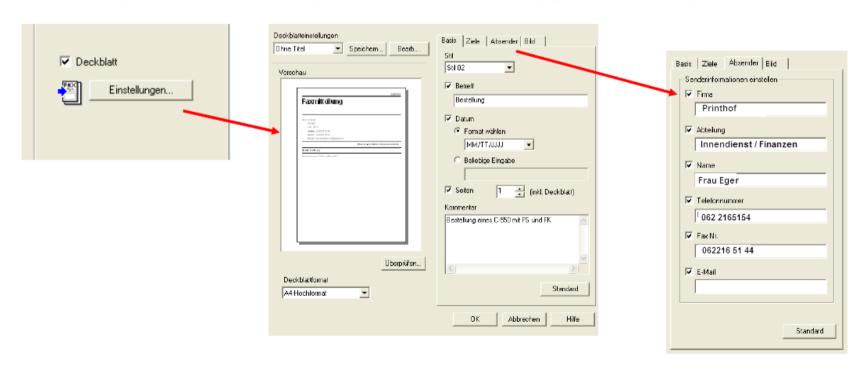



Faxübertragungsfenster

