



KONICA MINOLTA

bizhub C224e

Farbe A3 Multifunktional

Bis zu 22 Seiten/Minute

Funktionalität



- Farbe
- Schwarzweiss

Kopieren



- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax
- IP-Fax

Fax



- Farbe
- Schwarzweiss
- PCL/PS
- Lokal/Netzwerk
- USB

Drucken



- Druckwiederholung
- Verteilen
- Austausch
- Box-to-Box
- Box-to-USB

Box



- Farbe
- Schwarzweiss
- Scan-to-E-Mail
- Scan-to-Me
- Scan-to-SMB
- Scan-to-Home
- Scan-to-FTP
- Scan-to-Box
- Scan-to-USB
- Scan-to-WebDAV
- Scan-to-DPWS
- TWAIN Netzwerk


Scannen



Technologie



Optionen Diagramm

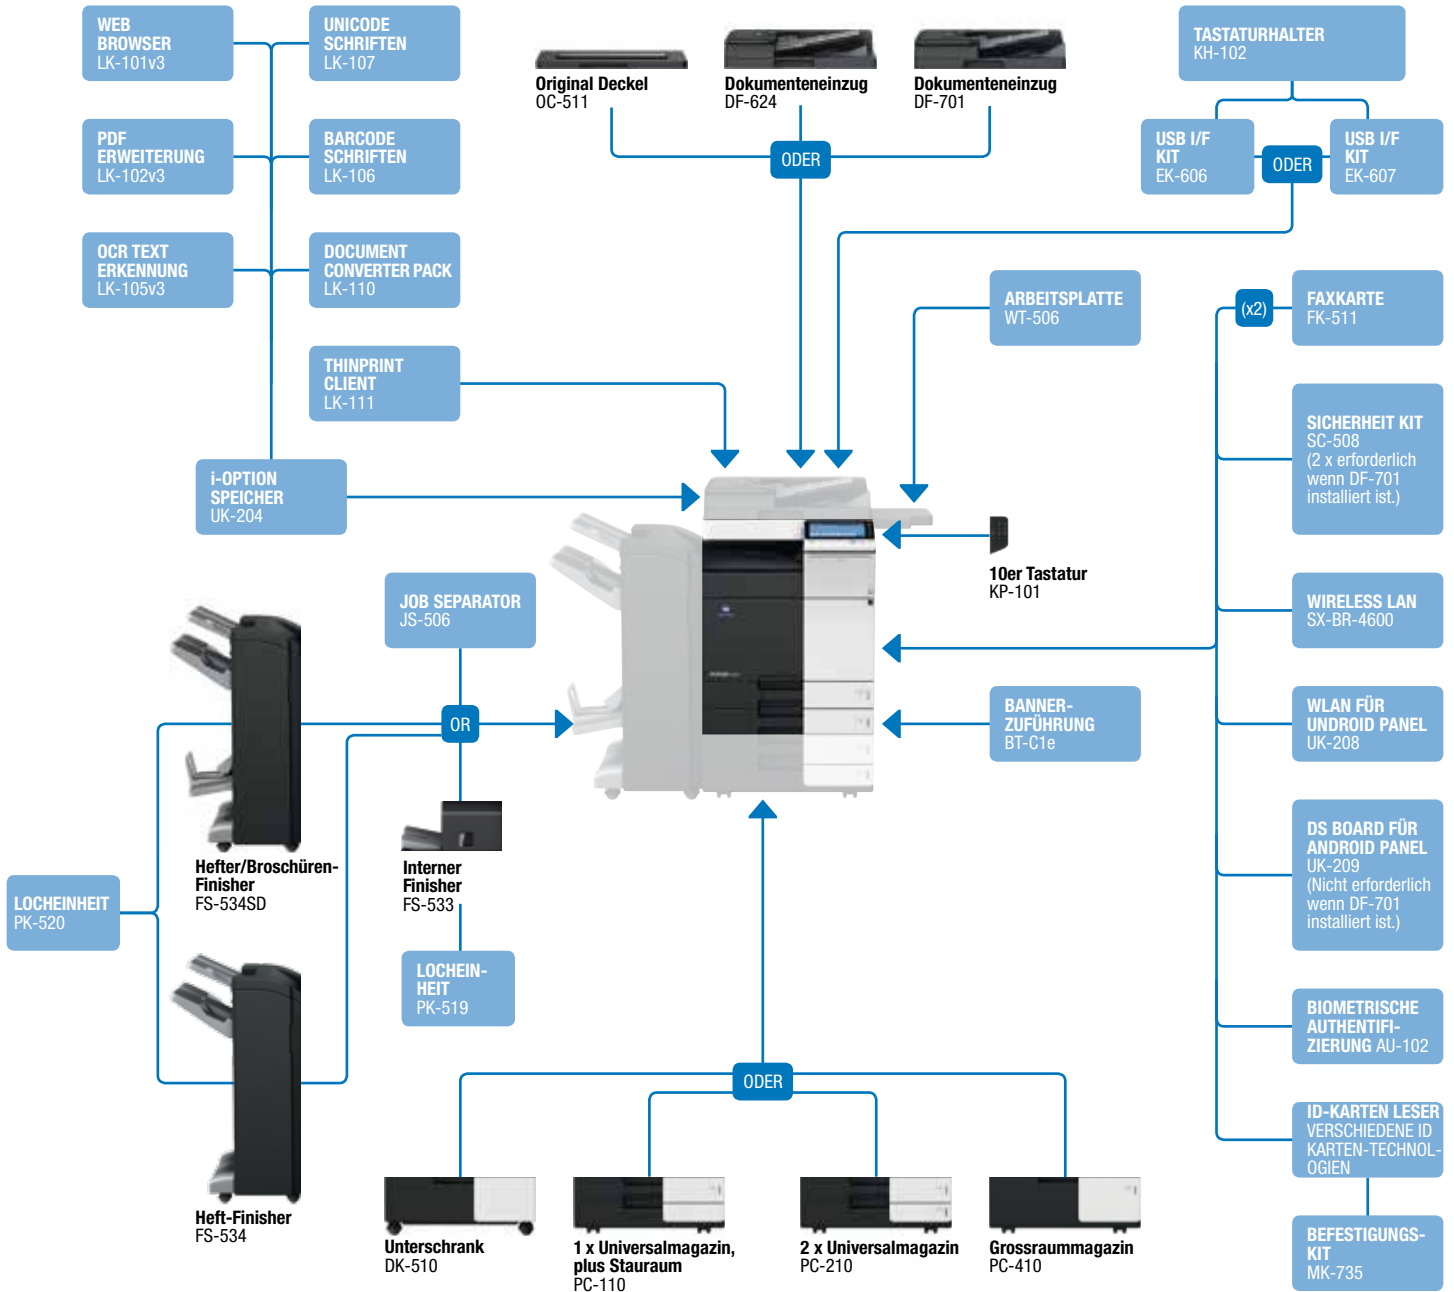

Endverarbeitung



Beschreibung

bizhub C224e	Kommunikationszentrum mit 22 Seiten/Minute S/W und Farbe. Standard Emperon™ Druck-Controller mit PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 und XPS Support. Papier-Kapazität von 500 + 500 Bogen und 150-Bogen Stapelanlage. Papierformate von A6 to SRA3, 1.2 m Banner und 52 – 300 g/m ² . 2 GB Arbeitsspeicher, 250 GB Festplatte und Gigabit Ethernet Standard.
DF-624 Dokumenteneinzug	Automatischer Dokumenteneinzug, Kapazität 100 Originale
DF-701 Dokumenteneinzug	DualScan Automatischer Dokumenteneinzug, Kapazität 100 Originale
OC-511 Original Deckel	Deckel anstelle vom ADF
PC-110 1 x Universal-Zufuhr	A5–A3, 500 Bogen, 52–256 g/m ²
PC-210 2 x Universal-Zufuhr	A5–A3, 2 x 500 Bogen, 52–256 g/m ²
PC-410 Grossraummagazin	A4, 2'500 Bogen, 52–256 g/m ²
DK-510 Unterschrank	Stauraum für Papier und andere Materialien
FS-533 Interner Finisher	50-Bogen Heften, 500 Bogen max. Ausgabe
PK-519 Lochinheit f. FS-533	2/4-fach Lochung, automatisch wählbar
FS-534 Heftfinisher	50-Bogen Heften, 3'300 Bogen max. Ausgabe
FS-534 SD Heftfinisher mit Broschüren Funktion	50-Bogen Heften, 2'300 Bogen max. Ausgabe
PK-520 Lochinheit f. FS-534 und FS-534 SD	2/4-fach Lochung, automatisch wählbar
JS-506 Job Separator	Separate Faxausgabe etc.
KP-101 10er Tastatur	Zusatz zum Touchscreen
WT-506 Arbeitstisch	Platz für Authentifizierungs-Gerät

FK-511 Fax-Karte	Super G3 Fax, Digital Fax Funktionalität
KH-102 Tastaturhalter	Halter für USB Tastatur
EK-606 USB I/F kit	USB Tastatur Anschluss
EK-607 USB I/F kit	USB Tastatur Anschluss, Bluetooth
ID-Karten-Leser	Verschiedene ID-Karten Technologien
MK-735 Befestigung	Installations-Set für ID-Karten-Leser
AU-102 Biometrische Authentifizierung	Fingervenen-Scanner
SC-508 Security-Set	Erweiterte Kopierschutz-Funktion (2 Kits erforderlich wenn DF-701 installiert ist)
BT-C1e Banner Zufuhr	Mehrseiten Banner-Zufuhr
LK-101v3 i-Option Lizenz	Web Browser
LK-102v3 i-Option Lizenz	PDF/A, PDF Verschlüsselung, digitale Unterschrift
LK-105v3 i-Option Lizenz	Durchsuchbares PDF und PPTX
LK-106 i-Option Lizenz	Drucken von Barcode Schriften
LK-107 i-Option Lizenz	Drucken von Unicode Schriften
LK-110 i-Option Lizenz	Generiert verschiedene Dateiformate DOCX und XLSX
LK-111 i-Option Lizenz	Nativer ThinPrint Client
UK-204 i-Option Speicher	Arbeitsspeicher Erweiterung für i-Options
UK-208 WLAN für Android Panel	Erforderlich für Android OS
UK-209 DS Board für Android Panel	Erforderlich für Android OS (nicht erforderlich wenn DF-701 installiert ist)
SX-BR-4600 Wireless LAN	Wireless LAN zu Netzwerk-Verbindung

Technische Daten

KOPIERSPEZIFIKATIONEN

Kopierverfahren	Elektrostatisches Laser-Verfahren, Tandem, indirekt
Toner System	Simitri® HD Polymer Toner
Kopie/Druckgeschw. A4 (SW/Farbe)	Bis zu 22 Seiten/Minute
Kopie/Druckgeschw. A3 (SW/Farbe)	Bis zu 14 Seiten/Minute
Duplex Geschw. A4 (SW/Farbe)	Bis zu 22 Seiten/Minute
1. Kopie nach (SW/Farbe)	6.9 Sekunden
Aufwärmzeit	Ca. 20 Sekunden ¹
Kopierauflösung	600 x 600 dpi
Graustufen	256 Halbtöne
Mehrfachkopie	1–9'999
Originalformat	A5–A3
Zoom	25–400% in 0.1% Schritten; Auto-Zoom
Kopierfunktionen	Kapitel; Deckblatt und Seiten einfügen; Vorschau; Testdruck für Einstellungen; Digital Art Funktion; Speichern von Job-Einstellungen; Poster Modus; Bildwiederholung; Overlay (optional); Stempel; Kopierschutz

DRUCKERSPEZIFIKATIONEN

Druckauflösung	1'800 x 600 dpi; 1'200 x 1'200 dpi
Controller CPU	800 MHz
Seitenbeschreibungssprachen	PCL6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Betriebssysteme	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix
Druckerschriften	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Druckfunktionen	Direktdruck von PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, verschlüsseltes PDF und OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); Mixmedia und Mixplex; Job-Programmierung; Overlay; Wasserzeichen; Kopierschutz; Durchschlag-Druck

SCANNERSPEZIFIKATIONEN

Scangeschw. (SW/Farbe)	Bis zu 160 Originale/Minute (optional mit DF-701)
Scanauflösung	Max.: 600 x 600 dpi
Scan-Modi	Scan-to-E-Mail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Netzwerk TWAIN Scan
Dateiformate	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a und 1b (optional); kompakt PDF; verschlüsseltes PDF; durchsuchbares PDF (optional); XPS; kompakt XPS; PPTX; durchsuchbares PPTX (optional); durchsuchbares DOCX/XLSX (optional)
Scan-Ziele	2'100 (einzeln + Gruppe); LDAP Support
Scan-Funktionen	Notizen (Text/Zeit/Datum) für PDF; Bis zu 400 Job-Programme, Echtzeit-Scan-Vorschau

¹ Aufwärmzeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur und Nutzungshäufigkeit des Gerätes

FAXSPEZIFIKATIONEN

Faxstandard	Super G3 (optional)
Faxübermittlung	Analog i-Fax Farbe i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax
Faxauflösung	Max.: 600 x 600 dpi (Ultrafein)
Faxkomprimierung	MH; MR; MMR; JBIG
Fax Modem	Bis zu 33.6 Kbps
Faxadressen	2'100 (einzeln + Gruppe)
Faxfunktionen	Zeitversetztes Senden; PC-Fax; Empfang in vertrauliche Box; Empfang zu E-Mail/FTP/SMB; Bis zu 400 Job Programme

USER BOX SPEZIFIKATIONEN

Max. speicherbare Dokumente	Bis zu 3'000 Dokumente oder 10'000 Seiten
Boxentypen	Öffentlich, Persönlich (mit Passwort oder Authentifizierung) Gruppe (mit Authentifizierung)
Systemboxen	Sicheres Drucken Verschlüsselter PDF-Druck Faxempfang Faxabruf
User Box Funktionalität	Druckwiederholung; Kombination Download Senden (E-Mail/FTP/SMB und Fax) Kopie Box zu Box

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

System Arbeitsspeicher	2'048 MB (Standard)
System Festplatte	250 GB (Standard)
Schnittstelle	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Netzwerkprotokolle	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Frame Typen	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatischer Dokumenteneinzug (optional)	Bis zu 100 Originale; A6-A3; 35-163 g/m ² RADF oder DualScan ADF erhältlich
Papierformat	A6-SRA3, benutzerdefinierte Formate; Banner Papier max. 1'200 x 297 mm
Papiergewicht	52-300 g/m ²
Papiereingabekapazität	Standard: 1'150 Bogen Max.: 3'650 Bogen
Schacht 1	500 Bogen, A5-A3, 52-256 g/m ²
Schacht 2	500 Bogen, A5-SRA3, 52-256 g/m ²
Schacht 3 (optional)	500 Bogen, A5-A3, 52-256 g/m ²
Schacht 4 (optional)	2 x 500 Bogen, A5-A3, 52-256 g/m ²
Grossraummagazin (optional)	2'500 Bogen, A4, 52-256 g/m ²
Stapelanlage	150 Bogen, A6-SRA3, Banner, 60-300 g/m ²
Automatisch Duplex	A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Endverarbeitung (optional)	Offset; Gruppieren; Sortieren; Heften; Lochen; Mittelfalz; Brieffalz; Broschüre
Ausgabekapazität (mit Finisher)	Max.: 3'300 Bogen
Ausgabekapazität (ohne Finisher)	Max.: 250 Bogen

Heften	Max.: 50 Bogen oder 48 Bg. + 2 Umschläge (Bis zu 209 g/m ²)
Ausgabekapazität	Max.: 1'000 Bogen
Brieffalz	Bis zu 3 Bogen
Brieffalz Kapazität	Max.: 30 Bogen (Schacht); sonst unlimitiert
Broschüre	Max.: 20 Bogen or 19 Bogen + 1 Umschlag (Bis zu 209 g/m ²)
Ausgabekapazität	Max.: 100 Bogen (Schacht); sonst unlimitiert
Druckvolumen (monatlich)	Durchschnittlich.: 13'000 Seiten; Max.: 80'000 Seiten
Lebensdauer Toner	Schwarz 27'000 Seiten; CMY 25'000 Seiten
Lebensdauer Bildtrommel	Schwarz 70'000 Seiten/ 600'000 Seiten (Trommel/Entwicklungseinheit) CMY 55'000 Seiten/ 600'000 Seiten (Trommel/Entwicklungseinheit)
Energieverbrauch	220-240 V / 50/60 Hz Weniger als 1.5 kW (System)
Dimensionen (L x T x H)	615 x 685 x 779 mm (excl. ADF und unterer Papierschacht)
Gewicht	Ca. 85 kg

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

Sicherheit	ISO 15408 EAL3 (in Planung); IEEE 2600.1 compliant; IP-Filterung und Port-Deaktivierung; SSL2; SSL3 und TLS1.0 Netzwerk Kommunikation; IPsec Support; IEEE 802.1x Support; Benutzer Authentifizierung; Authentifizierung log; sicheres Drucken; Festplatte überschreiben (8 Standard Typen); Festplatten Verschlüsselung (AES 128); Arbeitsspeicher automatisch löschen; Vertraulicher Fax-Empfang; Druckdaten-Verschlüsselung; Kopierschutz (Kopiersperre, Kennwort-Kopie) optional
Accounting	Bis zu 1'000 Benutzerkonti; Active Directory Support (Benutzername + Passwort + E-mail + SMB) Zuweisen von Benutzerrechten, Biometrische Authentifizierung (Fingerveinen-Scanner) optional ID-Karten Authentifizierung (ID-Kartenleser) optional
Software	Pagescope Net Care Device Manager Pagescope Data Administrator Pagescope Box Operator Pagescope Direktdruck Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- Alle technischen Daten zur Papierkapazität beziehen sich auf DIN-A4-Papier mit einem Gewicht von 80 g/m².
- Alle technischen Daten zu den Scan-, Kopier- und Druckgeschwindigkeiten beziehen sich auf DIN-A4-Papier, das quer im Mehrfachseiten- und Simplex-Modus gescannt, kopiert oder gedruckt wurde.
- Die Unterstützung sowie Verfügbarkeit der aufgeführten Spezifikationen und Funktionalitäten kann abhängig von Betriebssystemen, Applikationen, Netzwerkprotokollen und Systemkonfigurationen variieren.
- Die jeweilige Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien basiert auf den spezifischen Nutzungsbedingungen wie etwa der Deckung für die einzelnen Papierformate (5 % Deckung bei DIN A4).
- Die tatsächliche Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien variiert abhängig vom Gebrauch und verschiedenen Druckanwendungen, einschliesslich Deckung, Papierformat, Papierqualität, fortlaufender oder Intervall-Druck sowie von Aussentemperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Einige der Produktabbildungen enthalten optionales Zubehör. Technische Änderungsvorbehalten.
- Konica Minolta übernimmt keine Gewähr für genannte Preise und Spezifikationen.
- Microsoft, Windows und das Windows Logo sind Markenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Markennamen des jeweiligen Herstellers.
- Gedruckt in der Schweiz.